

AMPEL 24

Der Trampolin Spezialist



	Aufbauanleitung für ein Deluxe-Gartentrampolin mit außenliegendem Sicherheitsnetz	4
	Assembly instructions for a Deluxe garden trampoline with outer net	16
	Guide de montage pour un trampoline de jardin Deluxe avec filet de sécurité extérieur	28



www.sgs-institut-fresenius.de/zert

2025



Model.-No.: DTO10 / DTO12 / DTO14



Deutsch

Aufbauanleitung für ein Deluxe-Gartentrampolin mit außenliegendem Sicherheitsnetz 4

Teilliste für das Trampolin	6
Schritt 1: Trampolinrahmen aufbauen.	7
Schritt 2: Sprungtuch befestigen	8
Schritt 3: Warntafel anbringen	11
Schritt 4: Randabdeckung befestigen	11
Teilliste für das Sicherheitsnetz	12
Schritt 1: Netzpfeosten zusammenstecken	13
Schritt 2: Sicherheitsnetz aufbauen	13
Ihre Vorteile bei Ampel 24	15



English

Assembly instructions for a Deluxe garden trampoline with outer net 16

Parts list for trampoline.	18
Step 1: Trampoline frame assembly	19
Step 2: Attaching the bounce mat	20
Step 3: Attaching the warning sign	23
Step 4: Attaching the frame padding	23
Parts list for safety net	24
Step 1: Assembling the net posts	25
Step 2: Safety net assembly.	25
Your benefits with Ampel 24	27



Français

Guide de montage pour un trampoline de jardin Deluxe avec filet de sécurité extérieur 28

Liste des pièces pour trampoline	30
Étape 1 : Montage du cadre du trampoline	31
Étape 2 : Fixation de la toile de saut	32
Étape 3 : Fixation du panneau d'avertissement	35
Étape 4 : Fixation du bord de protection	35
Liste des pièces pour filet de sécurité	36
Étape 1 : Assemblage des montants.	37
Étape 2 : Montage du filet de sécurité.	37
Vos avantages chez Ampel 24	39



Deutsch

Aufbauanleitung für ein Deluxe-Gartentrampolin mit außenliegendem Sicherheitsnetz

Teilliste für das Trampolin	Seite 6
Schritt 1: Trampolinrahmen aufbauen	Seite 7
Schritt 2: Sprungtuch befestigen	Seite 8
Schritt 3: Warntafel anbringen	Seite 11
Schritt 4: Randabdeckung befestigen	Seite 11
Teilliste für das Sicherheitsnetz	Seite 12
Schritt 1: Netzpfeilen zusammenstecken	Seite 13
Schritt 2: Sicherheitsnetz aufbauen	Seite 13
Ihre Vorteile bei Ampel 24	Seite 15



Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines hochwertigen Ampel24-Trampolins bzw. eines Zubehör- oder Ersatzteils.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, damit Sie lange und ungetrübte Freude an Ihrem neuen Freizeitvergnügen haben.

Diese Aufbauanleitung gilt für alle Trampolinversionen, die wir im Sortiment haben. Achten Sie bitte genau darauf, welchen Aufbauschnitt Sie für Ihr Produkt ausführen müssen.

Bewahren Sie diese Aufbauanleitung für den weiteren Gebrauch auf.

Bitte befolgen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise sowie die Hinweise auf der beiliegenden Warntafel.

Die verwendeten Bilder sind Beispiele; leichte Abweichungen sind möglich. Diese betreffen aber vor allem die Anzahl der Rahmenteile und Federn, je nachdem, für welche Trampolingröße Sie sich entschieden haben.



Bitte beachten

Gehen Sie die Teilliste sorgfältig durch und kontrollieren Sie vor dem Aufbau, ob alle Teile vorhanden sind!

Falls Sie Fragen zum Aufbau oder Verbesserungsvorschläge zur Aufbauanleitung haben rufen Sie uns gleich an unter:

+49 (0)461 5749 337 779

oder schreiben Sie uns eine Mail an:

info@Fjord-Trading.de

Wir wünschen Ihnen eine tolle Zeit und viel Vergnügen auf Ihrem neuen Trampolin.



www.sgs-institut-fresenius.de/zert

Teilliste für das Trampolin



		10' Ø 305 cm	12' Ø 366 cm	14' Ø 430 cm
Teil Nr.	Beschreibung	Anzahl	Anzahl	Anzahl
A	Rahmenteil (mit T-Stück)	8	8	12
B	Standfuß, gebogen	4	4	6
C	Standfußverlängerung	8	8	12
D	Standfußwinkel	8	8	12
E	Rundkopfschraube, M8 x 49 mm (mit Sicherungsmutter und Unterlegscheibe)	16	16	24
F	Sechskantschraube, M8 x 20 mm (mit Unterlegscheibe)	16	16	24
G	Spiralfedern	64	72	96
H	Sprungtuch	1	1	1
I	Randabdeckung	1	1	1
J	Gummispanner	56	70	84
K	Warntafel	1	1	1
L	Schutzkappe für Standfußwinkel	8	8	12
M	Werkzeug	1	1	1

Schritt 1: Trampolinrahmen aufbauen



Bitte beachten

Tragen Sie beim Auf- und Abbauen des Trampolins bitte immer Handschuhe. Zum Auf- und Abbauen sind zwei erwachsene Personen empfehlenswert. Die gesamte Trampolin-Aufbauanleitung wird anhand eines Ø 430 cm Trampolins erläutert. Wenn Sie ein Modell anderer Größe besitzen, kann es geringfügige Abweichungen in der Anzahl der Rahmenteile und Federn geben. Jedoch bleibt das Prinzip immer gleich.

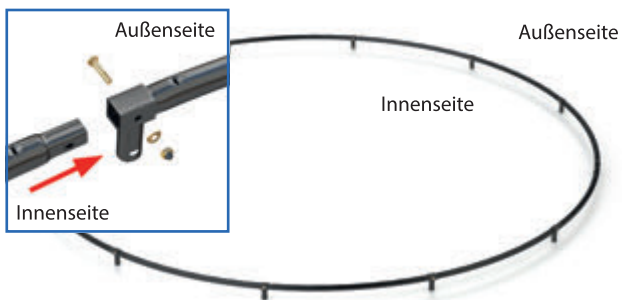


Abb. 1: Zusammenbau des Trampolinrahmens

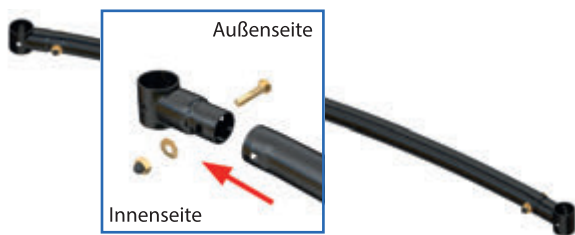


Abb. 2: Zusammenbau der Standfüße

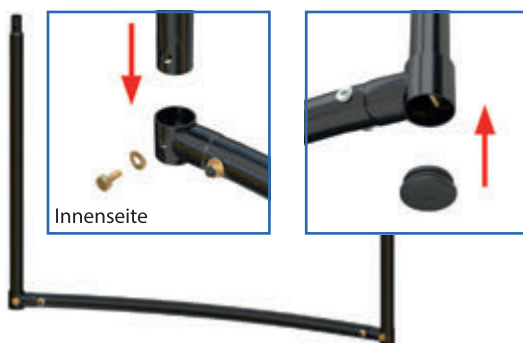


Abb. 3: Zusammenbau der Standfüße

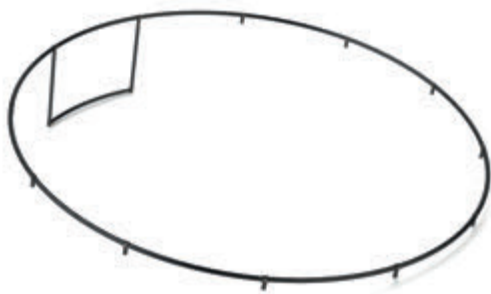


Abb. 4: Standfüße an den Rahmen schrauben

Für den Zusammenbau des Rahmens stecken Sie die **Rahmenteile (Teil A)** nacheinander zusammen und verschrauben diese.

Zum Verschrauben verwenden Sie die **49 mm Rundkopfschrauben mit Sicherungsmutter (Teil E)**. Der **Schraubenkopf** befindet sich dabei auf der **Außenseite** des Trampolins.

Die letzte Verbindung wird etwas schwerer einzuhaken sein, da sich im Trampolinrahmen schon etwas Spannung aufgebaut hat (*siehe Abb. 1*).

Nehmen Sie nun die gebogenen **Standfüße (Teil B)** und verschrauben Sie sie an beiden Enden mit jeweils einem **Standfußwinkel (Teil D)**. Nehmen Sie auch hierfür die **49 mm Rundkopfschrauben mit Sicherungsmutter (Teil E)**. Achten Sie darauf, dass das zusätzliche Bohrloch für die Standfußverlängerung zur Innenseite des Bogens liegt (*siehe Abb. 2*).

Stecken Sie nun die **Standfußverlängerungen (Teil C)** auf die Standfüße. Zum Verschrauben nehmen Sie die **20 mm Sechskantschrauben mit Unterlegscheibe (Teil F)**. Befestigen Sie noch die Schutzkappen (**Teil L**) an die Standfußwinkel (*siehe Abb. 3*).

Heben Sie den Rohrrahmen an, um die vormontierten Standfüße unter den Rahmen zu setzen. Verschrauben Sie die Standfüße mit dem Rahmen. Nutzen Sie hierfür die **20 mm Sechskantschrauben mit Unterlegscheibe (Teil F)** (*siehe Abb. 4 & 5*).

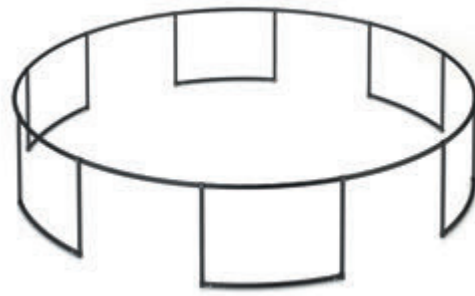


Abb. 5: Fertig verschraubter Trampolinrahmen

Schritt 2: Sprungtuch befestigen



Bitte beachten

Die Federn auf keinen Fall der Reihe nach einsetzen! Das könnte dem Sprungtuch und dem Trampolinrahmen schaden.

Die **Federn (Teil G)** haben zwei verschiedene Seiten, die eine Seite ist ein wenig geschlossener als die andere.

Das **geschlossene Federende** wird in das **Sprungtuch (Teil H)** gehängt. (*siehe Abb. 1*)



Das **offene Federende** wird in den Trampolinrahmen gehängt. (*siehe Abb. 2*)

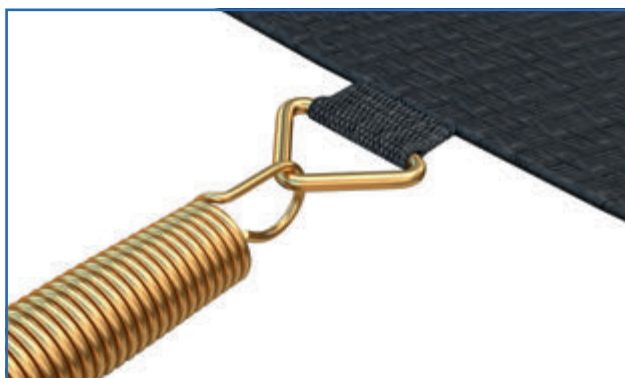


Abb. 1: Einhaken der Feder in die Sprungtuchöse

Als erstes wird die Feder in die Sprungtuchöse eingehängt, und dann mithilfe des Federspanners in die Löcher des Trampolinrahmens gespannt. (*siehe Abb. 3*).

Alternativ können Sie die Feder mit einer anderen Feder spannen (*siehe Abb. 4*).



Abb. 2: Einspannen der Feder in den Rohrrahmen



Abb. 3: Einspannen der Feder mit Hilfe des Federspanners

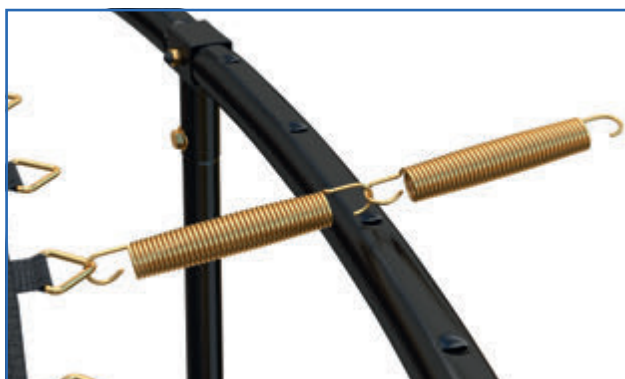


Abb. 4: Einspannen der Feder mit Hilfe einer anderen Feder



Als Vorbereitung legen Sie das **Sprungtuch (Teil H)** in den fertig montierten Trampolinrahmen.

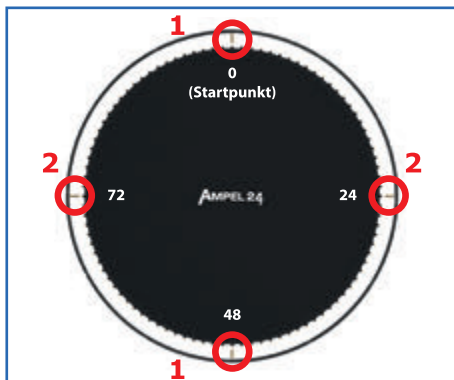


Abb. 1



Bitte beachten

Seien Sie beim Einsetzen der Federn bitte besonders vorsichtig, damit Sie sich und anderen keine Verletzungen zufügen!

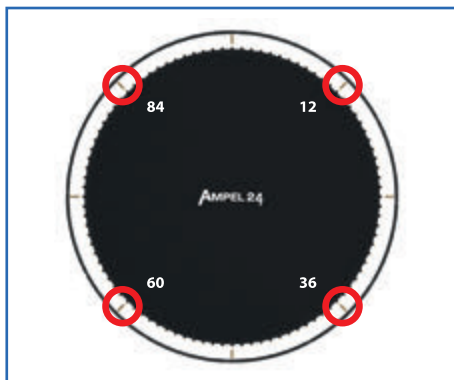


Abb. 2

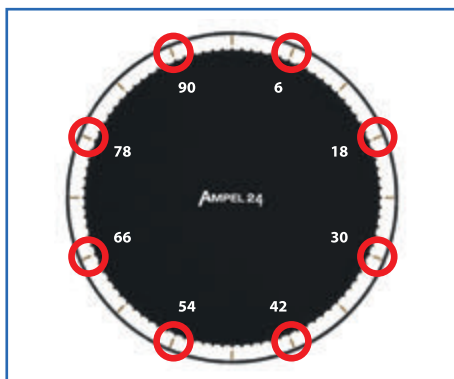


Abb. 3

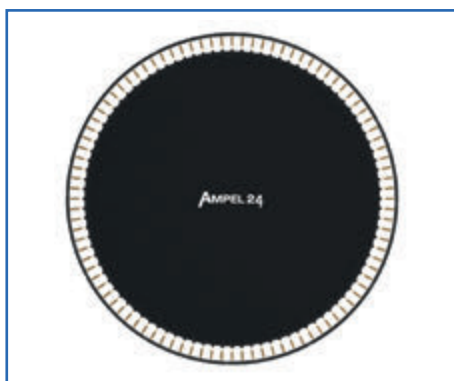


Abb. 4

Bei einem Ø 430 cm Trampolin gibt es insgesamt 96 Spiralfedern, 96 Sprungtuchösen im Sprungtuch und 96 Löcher im Rohrrahmen.

Merken Sie sich einen beliebigen Punkt am Rohrrahmen. Dieser Punkt wird mit 0 und somit als Startpunkt gekennzeichnet und dient der weiteren Orientierung.

Als erstes setzen Sie eine **Feder (Teil G)** an **Position 0** in das Sprungtuch ein, achten Sie darauf, daß das geschlossene Federende zum Sprungtuch zeigt. Haken Sie dann das offene Federende der Spiralfeder in den Rohrrahmen ein.

Zählen Sie, ausgehend vom Startpunkt, 48 Löcher am Sprungtuch und Rohrrahmen weiter. Setzen Sie hier an **Position 48**, und damit genau gegenüber Position 0, eine weitere Feder ein. Diese beiden Positionen sind mit einer roten Eins markiert (*siehe Abb. 1*).

Jetzt zählen Sie von Punkten 0 und 48 jeweils 24 Löcher weiter zur **Position 24** und **Position 72**. Setzen Sie auch jeweils eine Feder ein. Diese beiden Positionen sind mit einer roten Zwei markiert (*siehe Abb. 1*).

Das Sprungtuch besteht nun aus vier Segmenten, jetzt unterteilen Sie diese Segmente, indem Sie in alle zwölf Löcher (**Positionen: 12, 36, 60 und 84**) eine Feder einhängen (*siehe Abb. 2*).

Die nun entstandenen Segmente halbieren Sie erneut und setzen mit Hilfe des Federspanners weitere Federn ein. (**Position: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78 und 90**) (*siehe Abb. 3*). Befestigen Sie jetzt alle noch verbliebenen Federn (*siehe Abb. 4*). Wenn Sie während der Montage feststellen, dass Sie sich an irgendeiner Stelle verzählt haben, dann lösen Sie die entsprechenden Federn wieder und korrigieren Sie den Fehler.










Hier finden Sie eine schematische Übersicht über das Einsetzen der Federn für alle Trampolingrößen.

Ab Schritt 8 wiederholen Sie die Schritte 1 - 8 bis alle Federn eingesetzt sind.



Bitte beachten

Es ist sehr wichtig, dass Sie das Sprungtuch befestigen, wie auf den unteren Abbildungen zu sehen. Nur so wird eine gleichmäßige Spannung zwischen Trampolinrahmen und Sprungtuch aufgebaut.

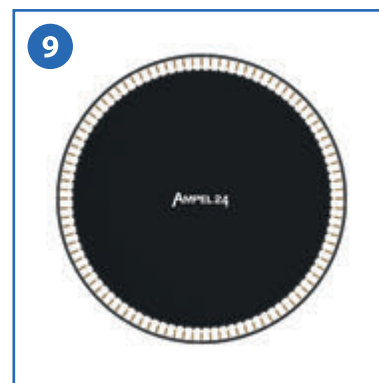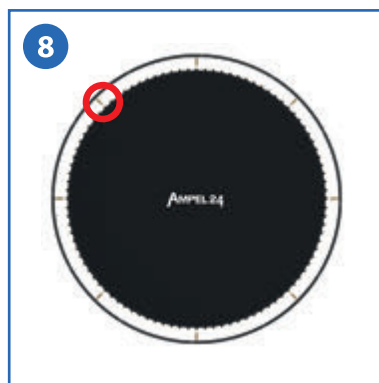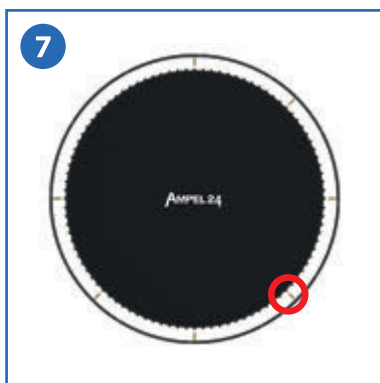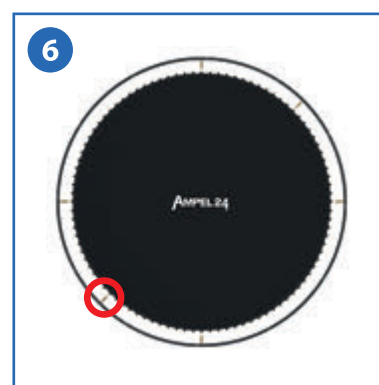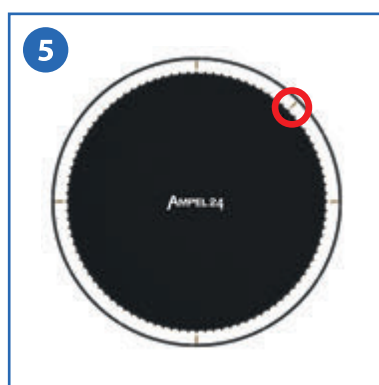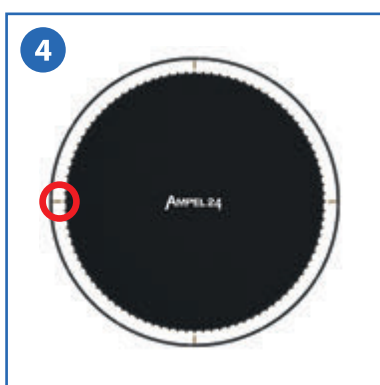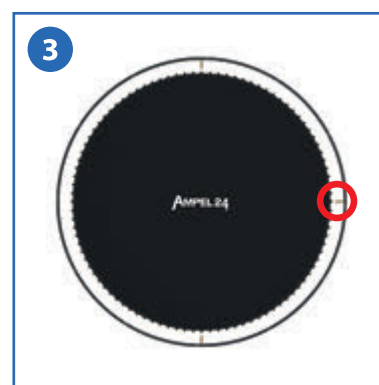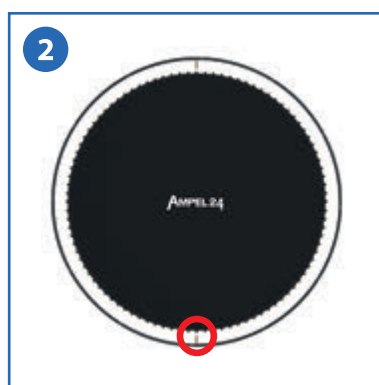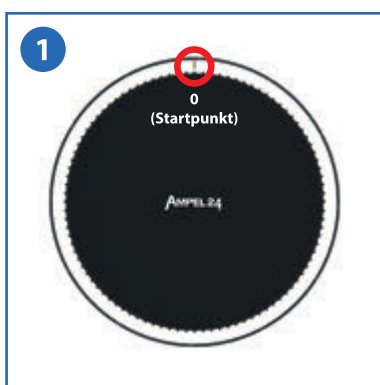

Schritt 3: Warntafel anbringen




Bringen Sie die **Warntafel (Teil K)** mithilfe der beiliegenden Kabelbinder an das Trampolin an.

Stellen Sie sicher, dass die Warntafel an einem horizontalen Rohrteil befestigt ist, damit sie nicht runter rutschen kann. Auch sollte die **Warntafel in der Nähe des Netzeinganges** angebracht werden, damit sie bei jedem Aufstieg sichtbar ist.



Schritt 4: Randabdeckung befestigen

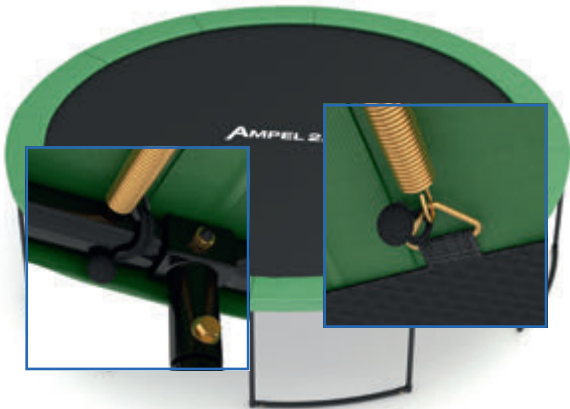

Breiten Sie die **Randabdeckung (Teil I)** auf Ihrem Trampolin aus.

Die **Gummispanner (Teil J)** werden durch die Schlaufen der Randabdeckung gezogen und um den Trampolinrahmen gebunden.

An der Innenseite der Randabdeckung werden die **Gummispanner** durch die Schlaufe der Randabdeckung und anschließend durch die Öse des Sprungtuchs gezogen.

Ihre Randabdeckung ist nun befestigt.



Bitte beachten

Die Gummispanner **nicht** an den Federn befestigen.



Bitte beachten

Ihr Trampolin ist erst einsatzbereit, wenn Sie das entsprechende Sicherheitsnetz angebracht haben.

Teilliste für das Sicherheitsnetz



		10' Ø 305 cm	12' Ø 366 cm	14' Ø 430 cm
Teil Nr.	Beschreibung	Anzahl	Anzahl	Anzahl
A	Pfostenteil, oben	8	8	12
B	Pfostenteil, unten	8	8	12
C	Schaumpolster	16	16	24
D	Fiberglasstab	8	9	10
E	Metallhülse (für Fiberglasstäbe)	8	9	10
F	Manschette	16	16	24
G	Kappe, oben	8	8	12
H	Kappe, unten	8	8	12
I	Sicherheitsnetz	1	1	1
J	Gummispanner	16	16	24
K	Schutzkappe (für Manschetten)	16	16	24
L	Werkzeug	1	1	1

Schritt 1: Netzpfosten zusammenstecken



Abb. 1: oberes Pfoستenteil mit Schaumpolster



Abb. 2: Unteres Pfoستenteil mit Schaumpolster und schwarzer Kappe

Ziehen Sie jeweils ein **Schaumstoffpolster (Teil C)** über das **obere Pfoستenteil (Teil A)** und das **untere Pfoستenteil (Teil B)**. An das untere Pfoستenteil setzen Sie die schwarze Kappe (**Teil H**) (*siehe Abb. 1 & 2*). In den meisten Fällen wird diese schon angebracht sein.

Anschließend werden die beiden Hälften zusammengesteckt. Ein Zusammenschrauben ist nicht nötig, da die Pfoستen über einen Einrast-Mechanismus verfügen. Nun wird noch das untere Schaumpolster nach oben geschoben. (*siehe Abb. 3*)



Abb. 3: fertig zusammengesteckter Netzpfoستen

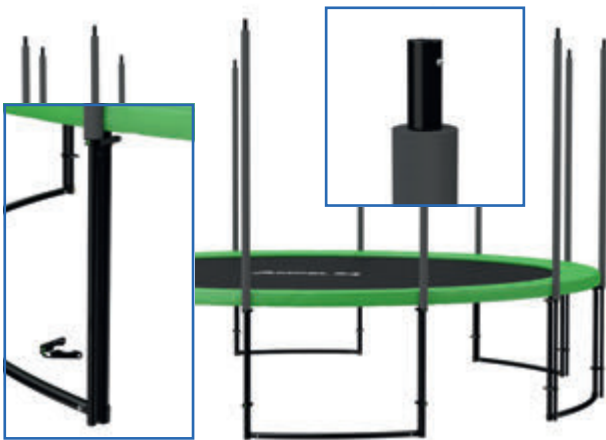


Abb. 4: Befestigung der Netzpfoستen mit den Manschetten

Befestigen Sie mit Hilfe der **Manschetten (Teil F)** jeden Netzpfoستen an einem Trampolinbein. Setzen Sie die obere Manschette kurz unterhalb der Randabdeckung an. Die untere Manschette befestigen Sie unten an der Standfußverlängerung (*siehe Abb. 4*).

Achten Sie darauf, dass der Einrastmechanismus für die obere Kappe zur Seite zeigt. Schrauben Sie daher die Manschetten noch nicht komplett fest, damit der Netzpfoستen noch gedreht werden kann.

Schritt 2: Sicherheitsnetz aufbauen

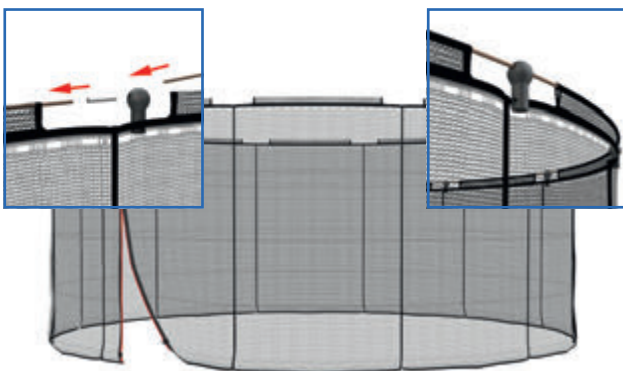


Abb. 1: Aufbau des Sicherheitsnetzes

Breiten Sie das **Sicherheitsnetz (Teil I)** auf dem Trampolin aus.

Nehmen Sie nun die **Fiberglasstäbe (Teil D)** und die dazugehörigen **Metallhülsen (Teil E)**, um die Fiberglasstäbe zu verbinden, und stecken Sie diese nacheinander durch die Netzschnäuren am oberen Ende, so dass sich ein Ring bildet (*siehe Abb. 1*).

Achten Sie darauf, zwischen zwei Netzschnäuren immer eine runde **Kappe (Teil G)** aufzufädeln. Mit diesen Kapfen wird das Netz später an den Netzpfoستen befestigt.



Verfahren Sie immer so weiter: ein Fiberglasstab, darauf eine Hülse stecken, ein weiterer Fiberglasstab, und das gesamte Gestänge weiter durch die Netzschlaufen schieben. Wenn Sie durch eine Schlaufe durch sind, eine weitere runde Kappe für die Netzpfeile aufstecken.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, gleich den kompletten Ring zusammenstecken, schieben Sie die Stäbe erst soweit durch die Netzschlaufen, bis Sie einen halben Ring erhalten und verfahren Sie ebenso auf der anderen Seite. Für die letzte Verbindung müssen Sie etwas Druck ausüben, damit Sie diese zusammenstecken können.



Abb. 2: Sicherheitsnetz mit den Netzpfeilen verbinden



Abb. 3: Gummispanner an der untersten Netzkante

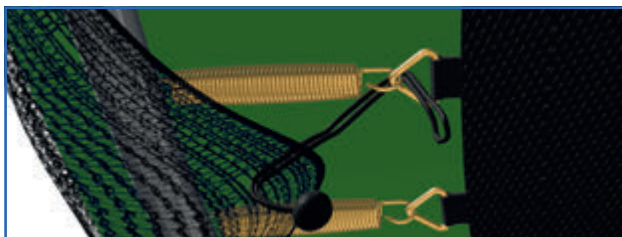


Abb. 4: Gummispanner an den Sprungtuchösen befestigen



Bitte beachten

Die Verwendung eines Sicherheitsnetzes soll vor unbeabsichtigtem Herunterfallen vom Trampolin schützen. Es entbindet Sie nicht von der Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien bei der Benutzung des Trampolins.

Das Sicherheitsnetz ist nicht dafür ausgelegt, dass Personen gegen das Netz springen oder sich dagegen werfen.

Bauen Sie im Herbst / Winter das Netz ab und lassen Sie es vor der Einlagerung trocknen.

Heben Sie nun den Ring mit dem Netz an und befestigen die Kappen oben an den Netzpfeilen. Stülpen Sie auf keinen Fall das Netz über die Pfeile, das Netz bleibt innenliegend (**siehe Abb. 2**).

Der Eingang des Netzes muss sich überhalb der Tafel mit den Warnhinweisen befinden.

Ziehen Sie nun noch die Schrauben der Manschetten nach, damit die Netzpfeile fixiert sind.

Die **Gummispanner (Teil J)** werden nun **gleichmäßig** auf alle Netz-Segmente verteilt. (Die benötigten Gummispanner sind inklusive.)

Ziehen Sie die Gummispanner durch die großen Maschen an der untersten Kante des Sicherheitsnetzes (**siehe Abb. 3**).

Die Gummispanner werden anschließend an den Sprungtuchösen befestigt. (die Gummispanner **nicht** an den Federn befestigen) (**siehe Abb. 4**)

Zum Abschluss befestigen Sie die **Schutzkappen (Teil K)** an den Manschetten.

Herzlichen Glückwunsch, nun ist Ihr Trampolin mit Sicherheitsnetz einsatzbereit.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Sportgerät.

Ihr Ampel24 Team aus Flensburg



Ihre Vorteile bei Ampel 24



Partnerschaft mit Amazon

Wir sind ein zertifizierter Partner von Amazon. Aufgrund unserer hohen Produktqualität und unseres hohen Kundenservice erfüllen wir die hohen Ansprüche von Amazon. Daher dürfen wir unsere Produkte bei Amazon listen.





EN



English

Assembly instructions for a Deluxe garden trampoline with outer net

Parts list for trampoline · · · · · Page 18

Step 1: Trampoline frame assembly · · · · · Page 19

Step 2: Attaching the bounce mat · · · · · Page 20

Step 3: Attaching the warning sign · · · · · Page 23

Step 4: Attaching the frame padding · · · · · Page 23

Parts list for safety net · · · · · Page 24

Step 1: Assembling the net posts · · · · · Page 25

Step 2: Safety net assembly · · · · · Page 25

Your benefits with Ampel 24 · · · · · Page 27

Dear Customer,

Congratulations for having purchased a high-quality Ampel24 trampoline, accessory or replacement part.

Please spare a few minutes and read these instructions through carefully before you start with the assembly, so that you will be able to enjoy your new leisure activity for a long time and without distractions.

These assembly instructions apply to all trampoline versions in our range. Please always pay close attention to which assembly step you need to perform for your product.

Keep these assembly instructions for future use.

Please comply with the included safety advice and the advice on the included warning sign.

The illustrations are just examples; slight deviations are possible. These will mostly concern the number of frame sections and springs, however, depending on which trampoline size you have selected.



Please note

Go through the parts list carefully and check that all parts are there before you start the assembly!

If you have any questions about the assembly or suggestions for improving the assembly instructions, please do not hesitate to call us at:

+49 (0)461 5749 337 779

or send us an e-mail to:

info@Fjord-Trading.de

We wish you a great time and plenty of fun with your new trampoline.



NE



www.sgs-institut-fresenius.de/zert

Parts list for trampoline



		10' Ø 305 cm	12' Ø 366 cm	14' Ø 430 cm
Part no.	Description	Qty.	Qty.	Qty.
A	Frame section (with T-piece)	8	8	12
B	Foot, curved	4	4	6
C	Foot extension	8	8	12
D	Foot angle	8	8	12
E	Round-head screw, M8 x 49 mm (with locknut)	16	16	24
F	Hexagon screw, M8 x 20 mm	16	16	24
G	Coil spring	64	72	96
H	Bounce mat	1	1	1
I	Frame padding	1	1	1
J	Rubber strap	56	70	84
K	Warning sign	1	1	1
L	Protection cap for foot angle	8	8	12
M	Tool	1	1	1

Step 1: Trampoline frame assembly



Please note

Please always wear gloves when assembling or dismantling the trampoline.

Two adults are recommended for assembling and dismantling the trampoline.

All trampoline assembly instructions refer to a Ø 430 cm trampoline by way of example. If your model is of a different size, the number of frame sections and springs may slightly differ. But the principle always remains the same.



NE

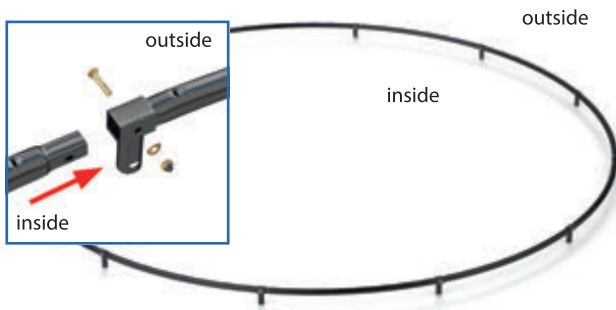


fig. 1: Trampoline frame assembly

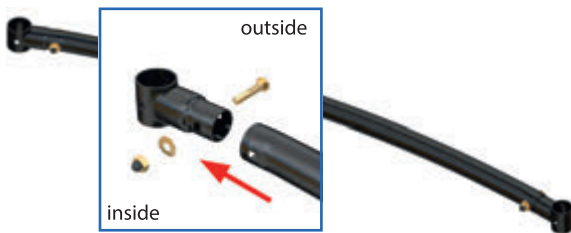


fig. 2: Assembly of the feet



fig. 3: Assembly of the feet

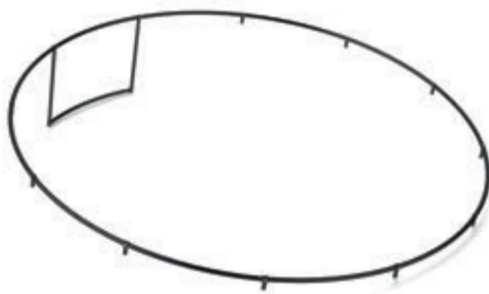


fig. 4: Screw feet to frame

To assemble the frame, assemble the **frame parts (part A)** one after another and fasten them with screws. To screw them together, use the **49 mm round-head screws (part E)**. The **head of the screw** goes on the **outside of the trampoline**.

The last joint will be a little harder to hook in because some tension has already built up in the trampoline frame (*see figure 1*).

Now take the **curved feet (part B)** and screw them together at both ends with a **foot angle (part D)** each. Also use the **49 mm round-head screws (part E)** for this. Ensure that the additional hole for the foot extension faces the inside of the curve (*see figure 2*).

Now slip the **foot extensions (part C)** onto the feet. Use the **20 mm hexagon screws (part F)** to screw them together. Also put the protection caps (**part L**) on the foot angle (*see figure 3*).

Lift the tubular frame up to place the pre-assembled feet under it. Bolt the feet to the frame using the **20 mm hexagon screws (part F)**. (*see figures 4 & 5*).

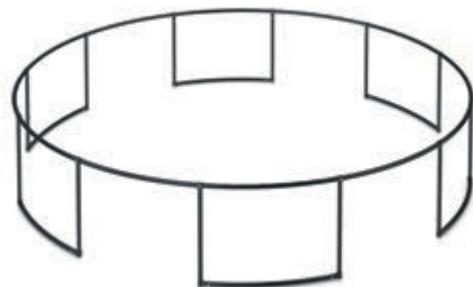


fig. 5: Completely assembled trampoline frame

Step 2: Attaching the bounce mat



Please note

The springs must not be inserted in any other sequence under any circumstances! This could damage the bounce mat and trampoline frame.

The **springs (part G)** have two different sides, one a little more closed than the other.

The **closed end of the spring** is hooked into the **bounce mat (part H)**.
(see figure 1)



The **open end of the spring** is hooked into the trampoline frame (see figure 2)

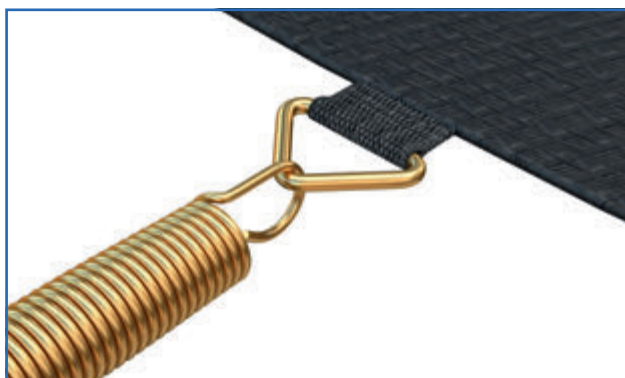


fig. 1: Hooking the spring into the eyelet of the bounce mat

The spring is first hooked into the eyelet of the bounce mat and then into the opening of the trampoline frame using the spring pull tool (see figure 3).

Alternatively, you can also tension the spring using another spring (see figure 4).



fig. 2: Hooking the spring into the tubular frame



fig. 3: Mounting the spring with the help of the spring pull tool

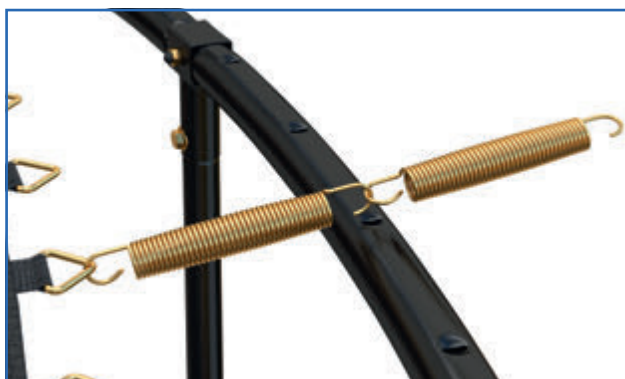


fig. 4: Mounting the spring with the help of another spring



Prepare for the further assembly by placing the **bounce mat (part H)** inside the completely assembled trampoline frame.

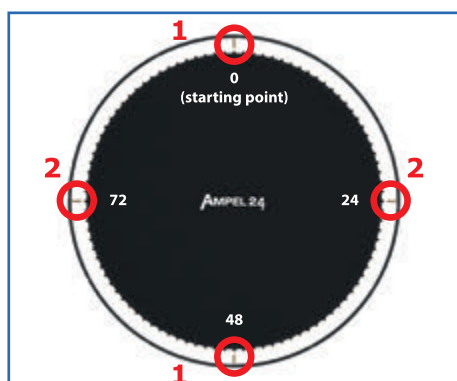


fig. 1

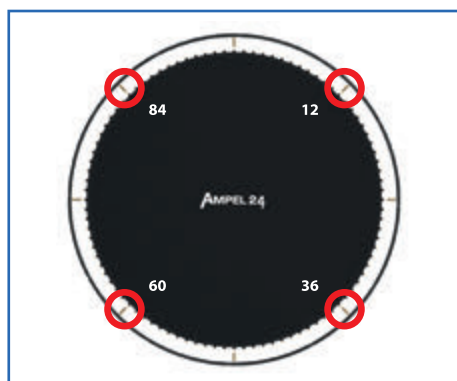


fig. 2

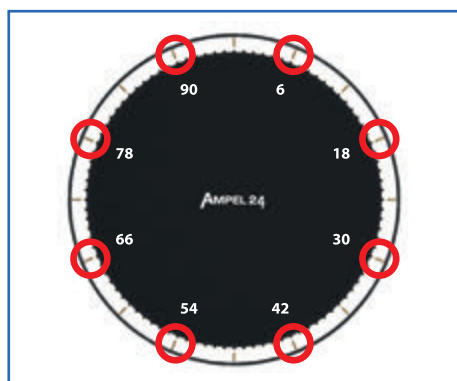


fig. 3

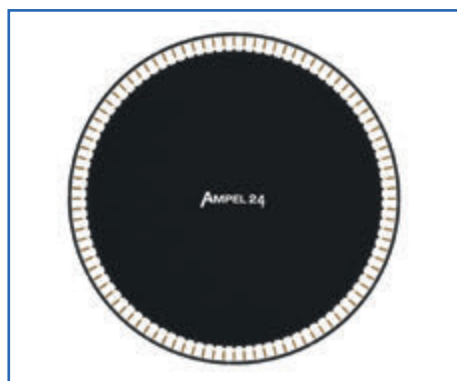


fig. 4



Please note

Please be particularly careful when mounting the springs to avoid injuring yourself or others!

A Ø 430 cm trampoline has a sum total of 96 coil springs, 96 eyelets in the bounce mat, and 96 holes in the tubular frame.

Make a mental note of any one point at the tubular frame. This point will be labelled as 0 and hence as the starting point and serves for further orientation.

Start by hooking one **spring (part G)** into the bounce mat at **position 0**, ensuring that the closed end points towards the bounce mat. Then hook the open end of the coil spring into the tubular frame.

Starting from the starting point, move 48 openings further along the bounce mat and tubular frame. Attach another spring here at **position 48**, and hence exactly opposite position 0. These two positions are marked with a red One (*see figure 1*).

Now move 24 holes along from points 0 and 48 to reach **position 24** and **position 72**. Attach another two springs here as well. These two positions are marked with a red Two (*see figure 1*).

The bounce mat now consists of four segments. Halve these segments by mounting a spring in every twelfth hole (**positions: 12, 36, 60 and 84**). (*see figure 2*)

Halve the segments thus created again and mount further springs using the spring pull tool (**positions: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78 and 90**) (*see figure 3*). Now attach all the remaining springs. if you should notice a counting error at any point during the assembly, remove the respective springs again and correct the mistake (*see figure 4*).











See below for an schematic overview of all trampoline sizes.

From step 8, repeat steps 1 - 8 until all springs are installed.



Please note

It is very important that you mount the bounce mat as shown in the illustrations below. This is the only way of ensuring that an even tension is built up between the bounce mat and trampoline frame.

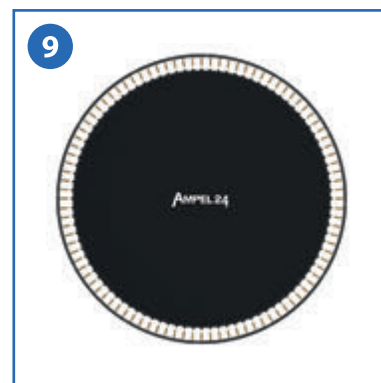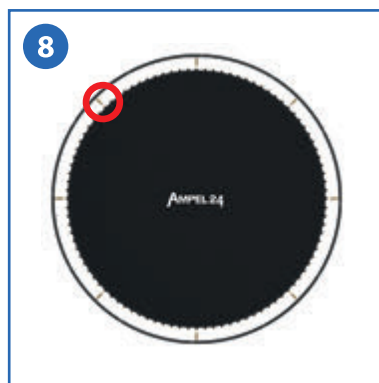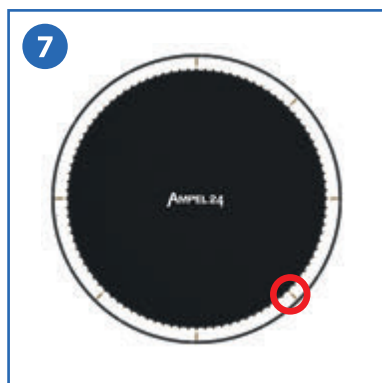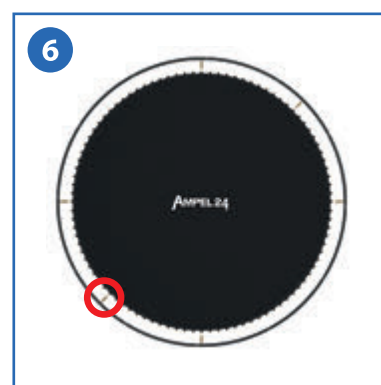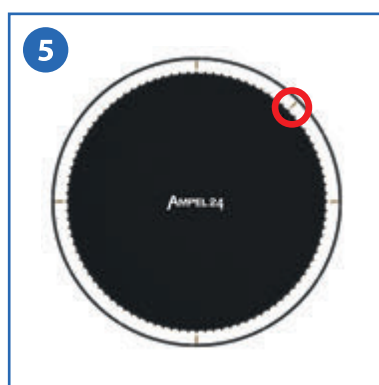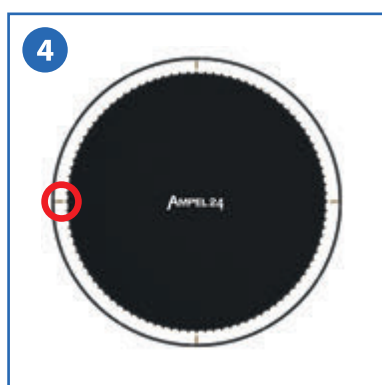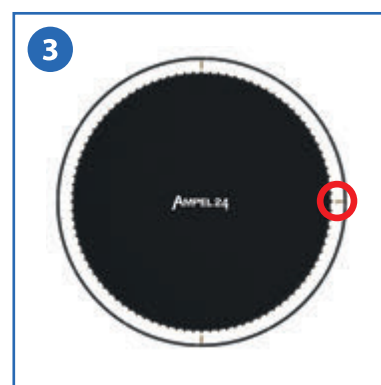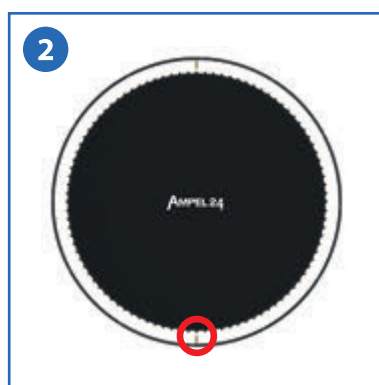

Step 3: Attaching the warning sign




Attach the **warning sign (part K)** to the trampoline using the included cable ties.

Make sure that the warning sign is attached to a horizontal pipe section so that it can not slip down. The warning sign should also be attached **near the safety net entrance** so that it is visible to everyone climbing up.



EN

Step 4: Attaching the frame padding

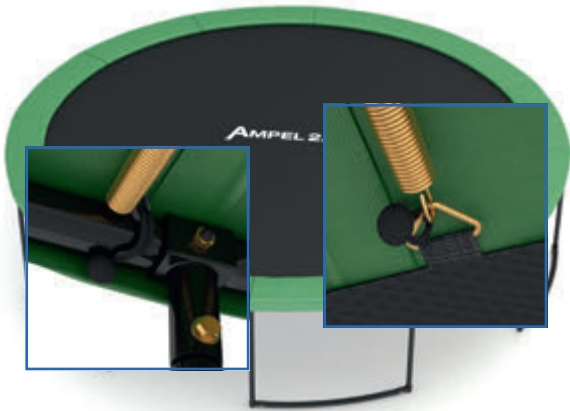

Spread the **frame padding (part I)** out on your trampoline.

The **rubber straps (part J)** are threaded through the loops of the frame padding and tied around the trampoline frame.

At the inside of the frame padding, the **rubber straps** are threaded through the loops in the frame padding and then through the eyelets in the bounce mat.

Your frame padding is now attached.



Please note

Do **not** attach the rubber straps to the springs.



Please note

Your trampoline is ready for use once you install the appropriate safety net.

Parts list for safety net



		10' Ø 305 cm	12' Ø 366 cm	14' Ø 430 cm
Part no.	Description	Qty.	Qty.	Qty.
A	Post section, top	8	8	12
B	Post section, bottom	8	8	12
C	Foam cushion	16	16	24
D	Fibreglass rod	8	9	10
E	Metal sleeve (for connecting fibreglass rods)	8	9	10
F	Collar	16	16	24
G	Cap, top	8	8	12
H	Cap, bottom	8	8	12
I	Safety net	1	1	1
J	Rubber strap	16	16	24
K	Protection cap (for collars)	16	16	24
L	Tool	1	1	1

Step 1: Assembling the net posts



fig. 1: Upper post section with foam cushion



fig. 2: Lower post section with foam cushion and black cap

Slip one **foam cushion (part C)** onto the **upper post section (part A)** and the **lower post section (part B)**. Place the **black cap (part H)** on the lower post section (*see figures 1 & 2*). It will already be attached in most cases.

Then join the two halves together. There is no need for screws because the posts have a locking mechanism. Now slide the lower foam cushion up. (*see figure 3*)



fig. 3: Completely assembled net post

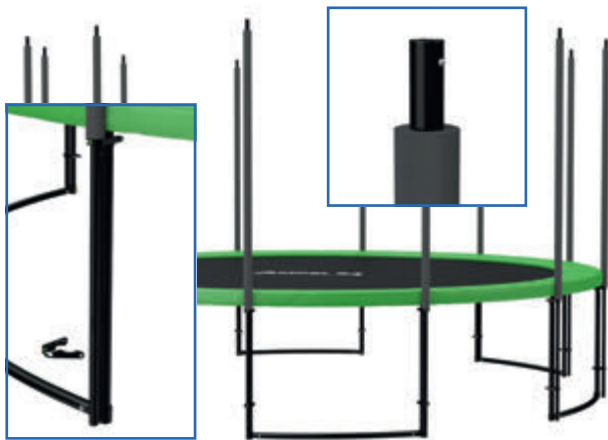


fig. 4: Attaching the net posts with collars

Attach each net post to a trampoline leg using the **collars (part F)**. Place the upper collar just underneath the frame padding and the lower collar at the bottom of the foot extension (*see figure 4*).

Make sure that the locking mechanism for the upper cap points to the side. To this end, refrain from screwing the collars down completely so that the net post can still be rotated.

Step 2: Safety net assembly

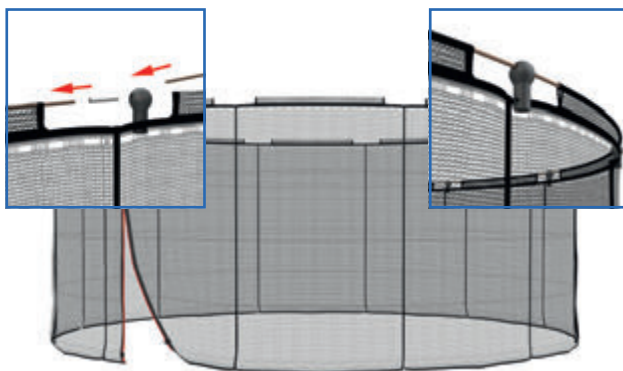


fig. 1: Safety net assembly

Spread the **safety net (part I)** out on the trampoline.

Now use the **fibreglass rods (part D)** and attendant **sleeves (part E)** to join the fibreglass rods and thread them through the net loops at the upper end one after another so that a ring is formed (*see figure 1*).

Make sure that you always thread on a **round cap (part G)** between two net loops. These caps will later serve to attach the net to the net posts.

Continue repeating this: one fibreglass rod, slip a sleeve on it, another fibreglass rod, and continue to slide the entire rod assembly through the net loops. Once you are through a loop, thread on another round cap for the net posts. If you have difficulties assembling the entire ring in one go, only slide the rods through the net loops until you have half a ring, and then proceed in the same manner on the other side. At the last joint you will need to exert a little pressure to join them.



fig. 2: Attaching the safety net to the net posts



fig. 3: Attaching the rubber straps to the bottom edge of the net

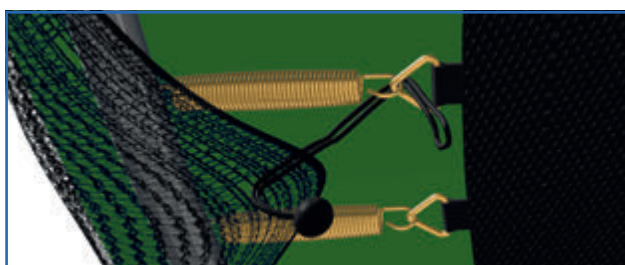


fig. 4: Attaching the rubber straps to the eyelets in the bounce mat

Now lift the ring up along with the net and attach the caps to the tops of the net posts. Never place the net over the posts under any circumstances, it must always remain on the inside (**see figure 2**). The entrance to the net needs to be placed above the sign with the safety advice.

Now tighten the screws of the collars until the net posts are fixed.

The **rubber straps (part J)** now need to be evenly distributed across all the net's segments (The required rubber straps are included). Thread the rubber straps through the large loops at the lower edge of the safety net (**see figure 3**).

The rubber straps next need to be attached to the eyelets in the bounce mat. (Do **not** attach the rubber straps to the springs) (**see figure 4**)

Finally place the **protection caps (part K)** on the collars.

Congratulations, your trampoline with safety net is now ready for use. We wish you great fun with your new piece of sports equipment.

Your Ampel24 team in Flensburg



Please note

The safety net serves to prevent people from falling off the trampoline inadvertently. It does not release you from the need to comply with the safety guidelines when trampolining.

The safety net is not designed for people jumping or throwing themselves into it.

Dismantle the net in autumn / winter and allow it to dry before putting it into storage.



Your benefits with Ampel 24



Partnership with Amazon

We are a certified partner of Amazon. Our high product quality and excellent customer service ensure that we satisfy the demanding requirements of Amazon. Therefore we are permitted to list its products on Amazon.





 Français

Guide de montage pour un trampoline de jardin Deluxe avec filet de sécurité extérieur

Liste des pièces pour trampoline Page 30

Étape 1 : Montage du cadre du trampoline Page 31

Étape 2 : Fixation de la toile de saut Page 32

Étape 3 : Fixation du panneau d'avertissement Page 35

Étape 4 : Fixation du bord de protection Page 35

Liste des pièces pour filet de sécurité Page 36

Étape 1 : Assemblage des montants Page 37

Étape 2 : Montage du filet de sécurité Page 37

Vos avantages chez Ampel 24 Page 39

Cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat d'un excellent trampoline Ampel24, d'un accessoire ou d'une pièce de rechange.

Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement le présent guide avant de procéder au montage, et ce afin de profiter le plus longtemps possible et en toute quiétude de votre nouvel outil de loisir.

Le présent guide de montage est valable pour tous les modèles de trampoline dont nous disposons dans la gamme. Veuillez à bien faire attention à quelle étape de montage vous devez procéder pour votre produit.

Conservez le présent guide pour toute utilisation ultérieure.

Veuillez suivre les recommandations de sécurité jointes ainsi que les instructions du panneau d'avertissement joint.

Les images utilisées sont à titre d'exemple ; de petites variations sont possibles. Néanmoins, celles-ci concernent principalement le nombre d'éléments du cadre et de ressorts en fonction de la taille de trampoline que vous avez choisi.



Attention!

Avant de procéder au montage, veuillez parcourir attentivement la liste des pièces et contrôler qu'elles sont toutes bien là!

Si vous avez des questions concernant le montage ou des suggestions d'amélioration pour le guide de montage, appelez-nous au :

+49 (0)461 5749 337 779

ou contactez-nous par e-mail à l'adresse suivante:

info@Fjord-Trading.de

Nous vous souhaitons d'excellents moments et beaucoup de plaisir sur votre nouveau trampoline.



www.sgs-institut-fresenius.de/zert

Liste des pièces pour trampoline



		10' Ø 305 cm	12' Ø 366 cm	14' Ø 430 cm
N° de pièce.	Description	Quantité	Quantité	Quantité
A	Partie du cadre (avec pièce en T)	8	8	12
B	Pied, arqué	4	4	6
C	Allonge de pied	8	8	12
D	Angle de pied	8	8	12
E	Vis à tête ronde, M8 x 49 mm (avec écrou de blocage)	16	16	24
F	Vis à tête hexagonale, M8 x 20 mm	16	16	24
G	Ressorts à boudin	64	72	96
H	Toile de saut	1	1	1
I	Bord de protection	1	1	1
J	Tendeur en caoutchouc	56	70	84
K	Panneau d'avertissement	1	1	1
L	Capuchon de protection (pour angles de pied)	8	8	12
M	Outil	1	1	1

Étape 1 : Montage du cadre du trampoline



Attention!

Veillez à toujours porter des gants lors du montage et du démontage du trampoline.
Nous recommandons le concours de deux personnes adultes pour le montage et le démontage.
L'intégralité du guide de montage du trampoline est illustrée au moyen d'un trampoline d'un Ø de 430 cm. Si vous possédez un modèle aux dimensions différentes, de légères variations du nombre de parties du cadre et du nombre de ressorts sont possibles. Le principe reste néanmoins le même.

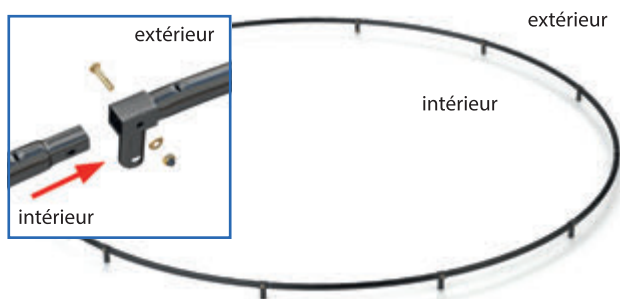


fig. 1 : Assemblage du cadre du trampoline

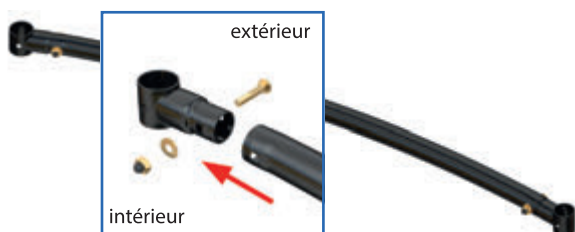


fig. 2 : Assemblage des pieds

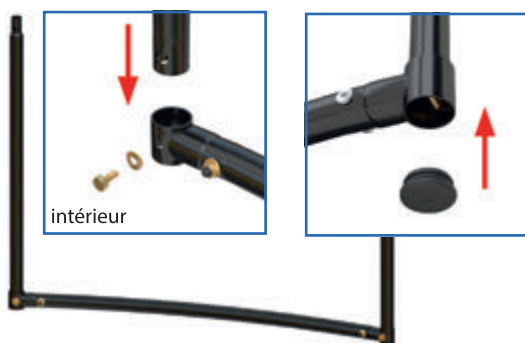


fig. 3 : Assemblage des pieds

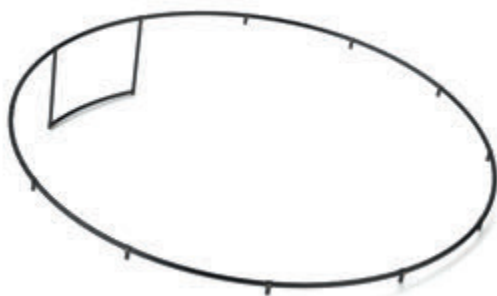


fig. 4 : Vissage des pieds au cadre

Pour assembler le cadre, emboîtez les **parties de cadre (pièce A)** les unes aux autres puis vissez-les.
Pour les visser, utilisez les **vis à tête ronde de 49 mm (pièce E)**. La **tête de vis** se trouve du côté **extérieur du trampoline**.

La dernière connexion sera un peu plus difficile à emboîter car une certaine tension s'est déjà établie dans le cadre du trampoline (**voir fig. 1**).

Munissez-vous à présent des **pieds (pièce B)** arqués et vissez-les aux deux extrémités à l'aide d'un **angle de pied (pièce D)**. Vous aurez également besoin des **vis à tête ronde de 49 mm (pièce E)**. Attention, le trou foré supplémentaire pour l'allonge de pied se trouve sur le côté intérieur de l'arc (**voir fig. 2**).

Emboîtez à présent les allonges de **pied (pièce C)** aux pieds. Pour les visser, utilisez les **vis à tête hexagonale de 20 mm (pièce F)**. Placez les capuchon de protection (**pièce L**) sur les angles de pied. (**voir fig. 3**).

Soulevez le cadre tubulaire pour positionner les pieds prémontés sous le cadre. Vissez les pieds au cadre. Pour ce faire, utilisez les **vis à tête hexagonale de 20 mm (pièce F)**. (**voir fig. 4 et 5**).

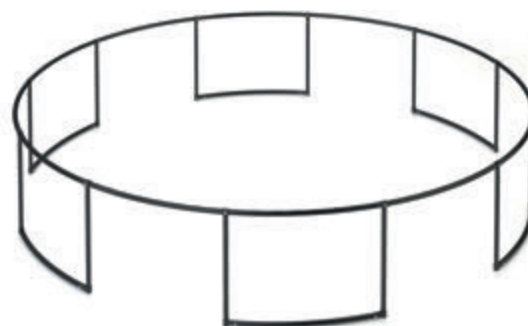


fig. 5 : Cadre du trampoline entièrement vissé

Étape 2 : Fixation de la toile de saut



Attention!

Ne surtout pas placer les ressorts dans l'ordre ! Cela pourrait endommager la toile de saut et le cadre du trampoline.

Les **ressorts (pièce G)** ont deux côtés différents, l'un étant un peu plus fermé que l'autre.

Accrochez l'**extrémité fermée du ressort** à la **toile de saut (pièce H)**. (voir fig. 1)



Accrochez l'**extrémité ouverte du ressort** au cadre du trampoline. (voir fig. 2)

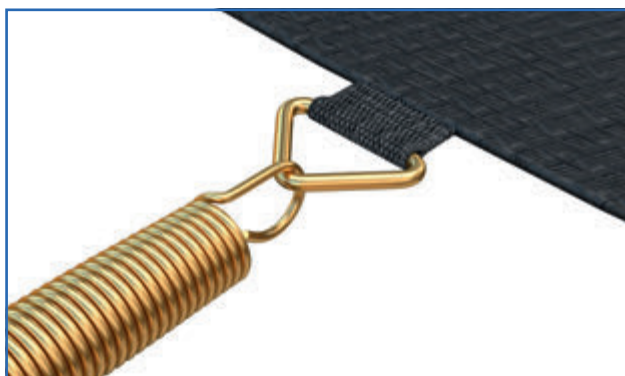


fig. 1: Accrochage des ressorts à la toile de saut

Accrochez en premier lieu le ressort à la toile de saut puis fixez-le au cadre du trampoline à l'aide du tendeur de ressort. (voir fig. 3).

Vous pouvez également tendre un ressort en vous servant d'un autre ressort. (voir fig. 4).



fig. 2: Fixation des ressorts au cadre tubulaire

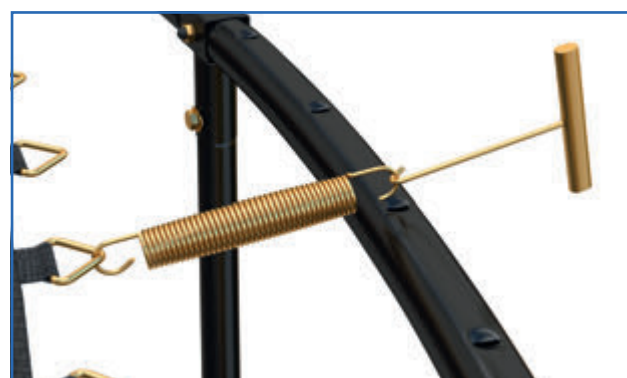


fig. 3: Fixation du ressort à l'aide du tendeur de ressort

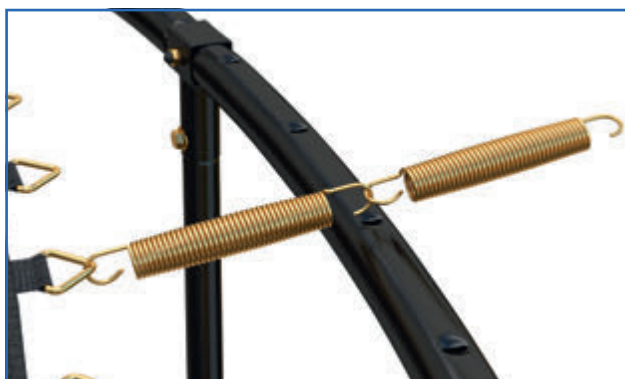


fig. 4: Fixation du ressort à l'aide d'un autre ressort



Pour commencer, placez la **toile de saut (pièce H)** dans le cadre assemblé du trampoline.

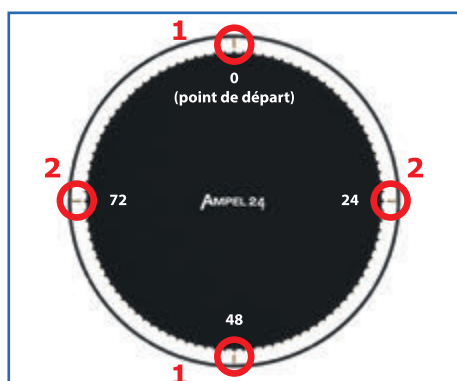


fig. 1

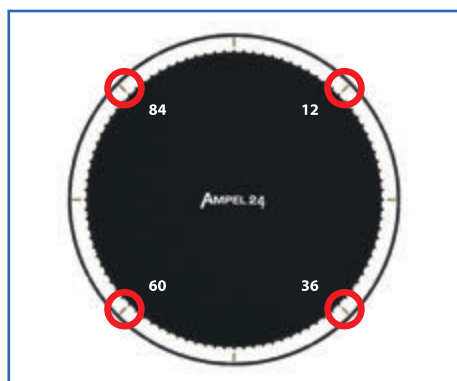


fig. 2

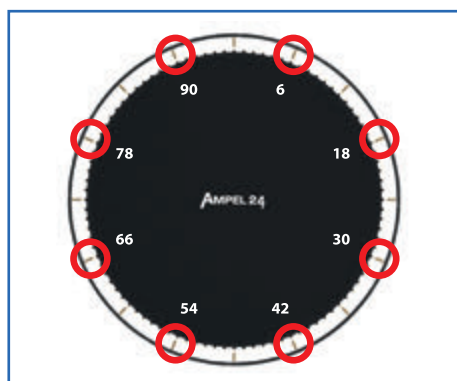


fig. 3

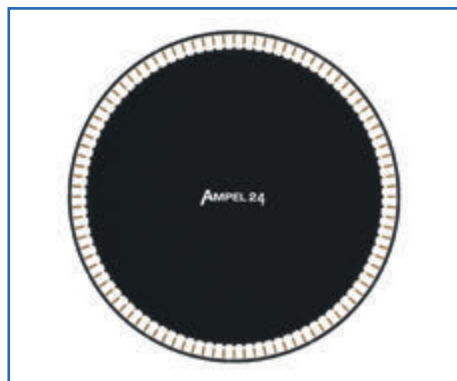


fig. 4



Attention!

Soyez particulièrement prudent(e) lors de la mise en place des ressorts afin de ne blesser ni vous-même, ni quelqu'un d'autre!

Pour un trampoline d'un Ø de 430 cm, il y a en tout 96 ressorts à boudin, 96 œillets dans la toile de saut et 96 trous dans le cadre tubulaire.

Repérez n'importe quel point sur le cadre tubulaire. Ce point servira de 0 et donc de point de départ pour la suite de l'orientation.

Pour commencer, placez un **ressort (pièce G)** au niveau de la **position 0** dans la toile de saut en veillant à ce que l'extrémité fermée soit dirigée vers la toile de saut. Accrochez ensuite l'extrémité ouverte du ressort à boudin au cadre tubulaire.

À partir de votre point de départ, comptez 48 trous au niveau de la toile de saut et du cadre tubulaire. À cette **position 48**, juste en face de la position 0 donc, placez un autre ressort. Ces deux positions sont marquées d'un Un rouge (**voir fig. 1**).

À présent, à partir des points 0 et 48, comptez 24 trous jusqu'à la **position 24** et la **position 72**. Placez-y respectivement un ressort. Ces deux positions sont marquées d'un Deux rouge (**voir fig. 1**).

La toile de saut est à présent constituée de quatre segments qu'il vous faut à présent diviser afin d'accrocher un ressort tous les 12 trous (**positions : 12, 36, 60 et 84**) (**voir fig. 2**).

Divisez à nouveau par deux les segments ainsi obtenus et placez de nouveaux ressorts en vous servant du tendeur de ressort. (**Positions : 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78 et 90**) (**voir fig. 3**). Il ne vous reste plus qu'à fixer tous les ressorts restants (**voir fig. 4**). Si vous rendez compte que vous vous être trompé(e) dans vos calculs pendant le montage, détachez les ressorts correspondants et corrigez votre erreur.











Voici un aperçu schématique de toutes les dimensions de trampolines.

À partir de l'étape 8, répétez toutes les étapes 1 à 8 jusqu'à ce que tous les ressorts soient en place.



Attention!

Il est très important que vous fixiez la toile de saut tel que décrit sur les figures ci-dessous. C'est le seul moyen d'obtenir une tension uniforme entre le cadre du trampoline et la toile de saut.

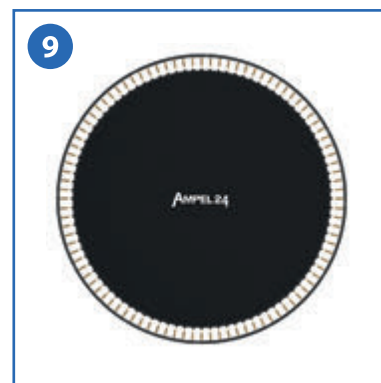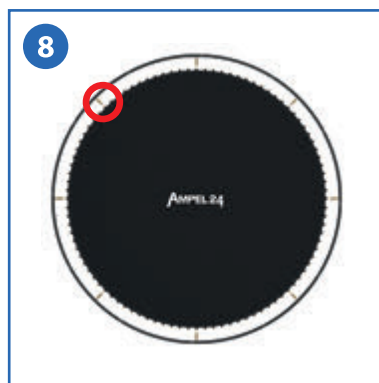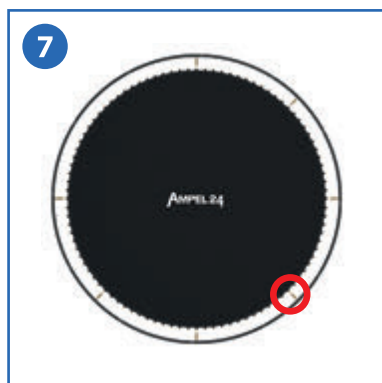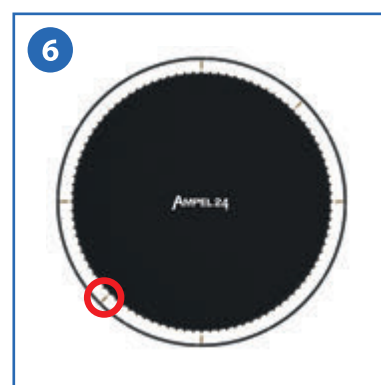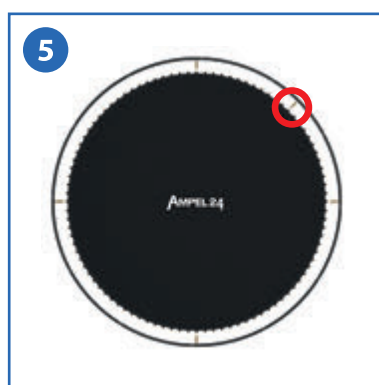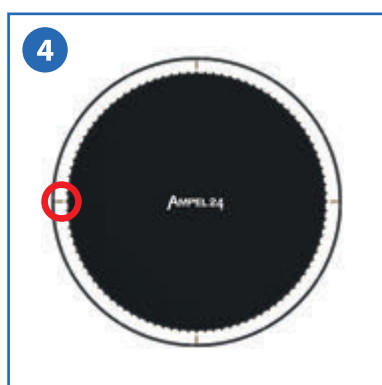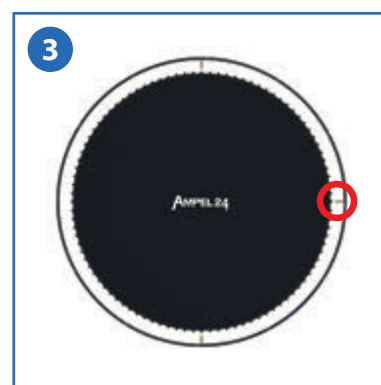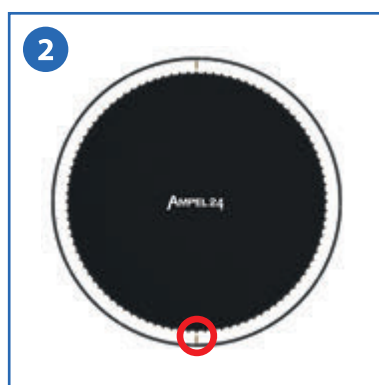


Étape 3 : Fixation du panneau d'avertissement



Fixez le **panneau d'avertissement (pièce K)** au trampoline à l'aide du collier de serrage fourni.

Veillez à ce que le panneau d'avertissement soit fixé à une partie tubulaire horizontale de sorte qu'il ne puisse pas glisser en-dessous. Il est recommandé de fixer le panneau d'avertissement **à proximité de l'entrée du filet de sécurité** de manière à être visible lors de chaque montée.

Étape 4 : Fixation du bord de protection

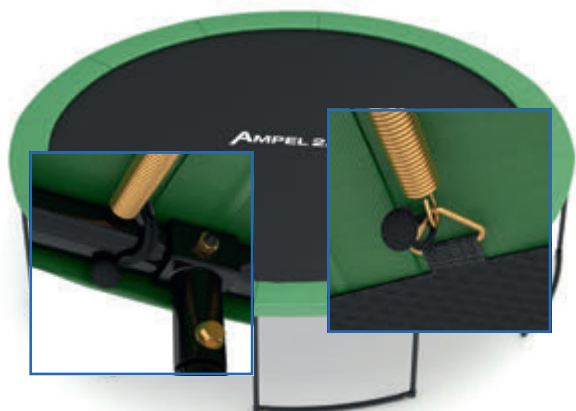

Déployez le **bord de protection (pièce I)** sur votre trampoline.

Tirez les **tendeurs en caoutchouc (Teil J)** à travers les passants du bord de protection et attachez-les autour du cadre du trampoline.

Tirez les **tendeurs en caoutchouc** à travers les passants du bord de protection puis à travers les œillets de la toile de saut.

Votre bord de protection est à présent fixé.



Attention!

Ne **pas** fixer les tendeurs en caoutchouc aux ressorts.



Attention!

Votre trampoline est prêt dès que vous aurez installé le filet de sécurité.

Liste des pièces pour filet de sécurité



Nous vous présentons à titre d'exemple le filet pour un trampoline d'un Ø de 430 cm. Les dimensions du filet et le nombre de montants de fixation de ce dernier dépendent des dimensions du trampoline.

		10' Ø 305 cm	12' Ø 366 cm	14' Ø 430 cm
N° de pièce.	Description	Quantité	Quantité	Quantité
A	Section de montant, haut	8	8	12
B	Section de montant, bas	8	8	12
C	Rembourrage en mousse	16	16	24
D	Tige en fibre de verre	8	9	10
E	Douille métallique (comme connexion pour les tiges en fibre de verre)	8	9	10
F	Bague	16	16	24
G	Capuchon, haut	8	8	12
H	Capuchon, bas	8	8	12
I	Filet de sécurité	1	1	1
J	Tendeur en caoutchouc	16	16	24
K	Capuchon de protection (pour les bagues)	16	16	24
L	Outil	1	1	1

Étape 1 : Assemblage des montants



fig. 1: section de montant supérieure (pièce A) avec rembourrage en mousse (pièce C)



fig. 2: section de montant inférieure (pièce B) avec rembourrage en mousse (pièce C) et capuchon noir (pièce H)

Pour terminer, assemblez les deux moitiés de montant. Inutile de visser, les montants disposent d'un mécanisme d'encliquetage. Il ne reste plus qu'à pousser le rembourrage inférieur en mousse vers le haut (**voir fig. 3**).



fig. 3: montant entièrement assemblé

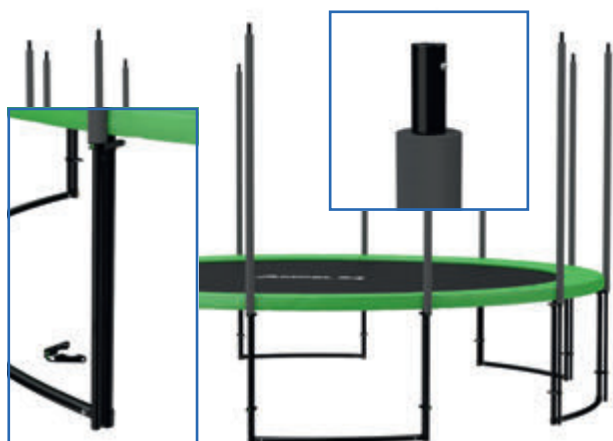


fig. 4: Fixation des montants du filet à l'aide de bagues

Recouvrez chaque montant d'un rembourrage en mousse. Placez le capuchon noir sur la section de montant inférieure (**voir fig. 1 et 2**). Dans la plupart des cas, cela aura déjà été fait.

À l'aide des **bagues (pièce F)**, fixez chaque montant à l'un des pieds du trampoline. Placez la bague supérieure juste en-dessous du bord de protection. Fixez la bague inférieure en bas, au niveau de l'allonge de pied (**voir fig. 4**).

Veillez à ce que le mécanisme d'encliquetage pour le capuchon du haut soit orienté vers le côté. Pour cela, ne vissez pas complètement les bagues de sorte que le montant puisse encore être tourné.

Étape 2 : Montage du filet de sécurité

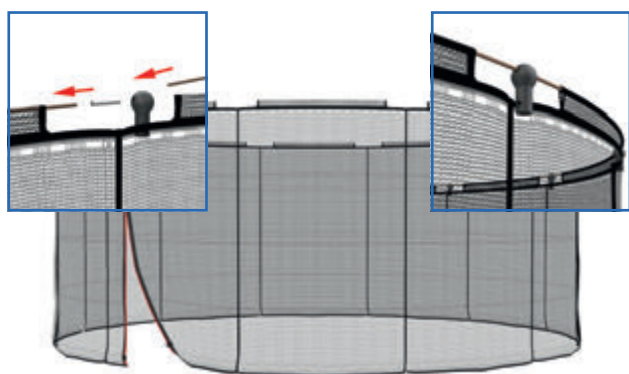


fig. 1: Montage du filet de sécurité

Déployez précautionneusement le **filet de sécurité (pièce I)** sur le trampoline.

Munissez-vous à présent des **tiges en fibre de verre (pièce D)** et les **douilles (pièce E)** correspondantes afin de relier les tiges en fibre de verre et enfoncez-les les unes après les autres dans les passants du filet de manière à former un cercle (**voir fig. 1**).

Veillez à enfiler un **capuchon rond (pièce G)** entre deux passants du filet. Ces capuchons serviront ultérieurement à fixer le filet aux montants.

Poursuivez de la même manière : une tige en fibre de verre sur laquelle se place une douille, puis une autre tige en fibre de verre, et faire passer l'ensemble de l'armature à travers les passants du filet. Lorsque vous traversez un passant, enfiler un capuchon rond supplémentaire pour le montant de fixation du filet.

Si vous rencontrez des difficultés à assembler l'ensemble du cercle en une seule fois, enfoncez tout d'abord les tiges jusqu'à obtenir un demi-cercle puis procédez de la même manière de l'autre côté. Pour la dernière connexion, il vous faudra forcer un peu pour pouvoir achever l'assemblage.



fig. 2: Assemblage du filet de sécurité aux montants



fig. 3: Fixation des tendeurs en caoutchouc au niveau du bord le plus bas du filet



fig. 4: Fixation des tendeurs en caoutchouc aux œillets de la toile de saut



Attention!

L'utilisation d'un filet de sécurité doit protéger des chutes involontaires du trampoline. Cela ne vous exempte pas du respect des consignes de sécurité liées à l'utilisation du trampoline.

Le filet de sécurité n'est pas destiné à ce que l'on saute ou se jette contre lui.

En automne/hiver, démontez le filet et laissez-le sécher avant de l'entreposer.

Soulevez à présent le cercle muni du filet et fixez les capuchons du haut aux montants de fixation du filet. Ne retroussiez surtout pas le filet par-dessus les montants, le filet reste à l'intérieur (**voir fig.v2**). L'entrée du filet doit se trouver au-dessus du panneau présentant les consignes de sécurité.

Serrer les vis des bagues jusqu'à ce que les montants sont fixés.

Répartissez à présent les **tendeurs en caoutchouc (pièce J)** de manière uniforme sur tous les segments du filet. (Les tendeurs en caoutchouc nécessaires sont fournis.)

Tirez les tendeurs en caoutchouc à travers les grosses mailles au niveau du bord le plus bas du filet de sécurité (**voir fig. 3**).

Fixez les tendeurs en caoutchouc aux œillets de la toile de saut. (Ne pas fixer les tendeurs en caoutchouc aux ressorts) (**voir fig. 4**)

Pour terminer, placez les **capuchons de protection (pièce K)** sur les bagues.

Félicitations ! Votre trampoline avec filet de sécurité est à présent prêt à l'emploi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau partenaire de jeu.

Votre équipe Ampel24 de Flensburg



Vos avantages chez Ampel 24



Partenariat avec Amazon

Nous sommes un partenaire certifié d'Amazon. Grâce à la grande qualité de nos produits et à notre excellent service clients, nous remplissons les exigeantes conditions d'Amazon. Nous sommes donc autorisé à proposer ses produits sur Amazon.



