

AMPEL 24



	Aufbauanleitung für eine verstellbare Gartenliege „Caribic“	2
	Assembly instructions for an adjustable garden lounger „Caribic“	8
	Notice de construction de la chaise longue inclinable „Caribic“	14

Model-Nr.: 50063

Teilliste für verstellbare Gartenliege „Caribic“



Teil Nr.	Beschreibung	Anz.
A	gebogenes Basisholz	2
B	Querbalken für Basishölzer (Länge: 64 cm)	3
C	Querbalken für Liegefläche (Länge: 51,5 cm)	2
D	Verbindungselement für Liegefläche und Basishölzer (Länge: 119 cm)	2
E	Metallstange für die Stufenverstellbarkeit	1
F	Liegefläche	1
G	Klappmechanismus	2
H	Verbindungselement für Klappmechanismus (Länge: 46 cm)	1

Teil Nr.	Beschreibung	Anz.
I	Rundkopfschraube, M8 x 70 mm	4
J	Rundkopfschraube, M8 x 50 mm	8
K	Rundkopfschraube, M6 x 75 mm	16
L	Rundkopfschraube, M6 x 55 mm	8
M	Rundkopfschraube, M6 x 30 mm	4
N	Gewindehülse, M8	12
O	Mutter, M6	4
P	Kissen	1
Q	Werkzeug Sechskantschlüssel 4 mm und 5 mm	2

Aufbau der verstellbaren Gartenliege „Caribic“




Die Seitenteile sind bereits an der Liegefläche befestigt.

Benötigtes Werkzeug: 6 mm Sechskantschlüssel




DE

1 Zusammenbau der Liegefläche

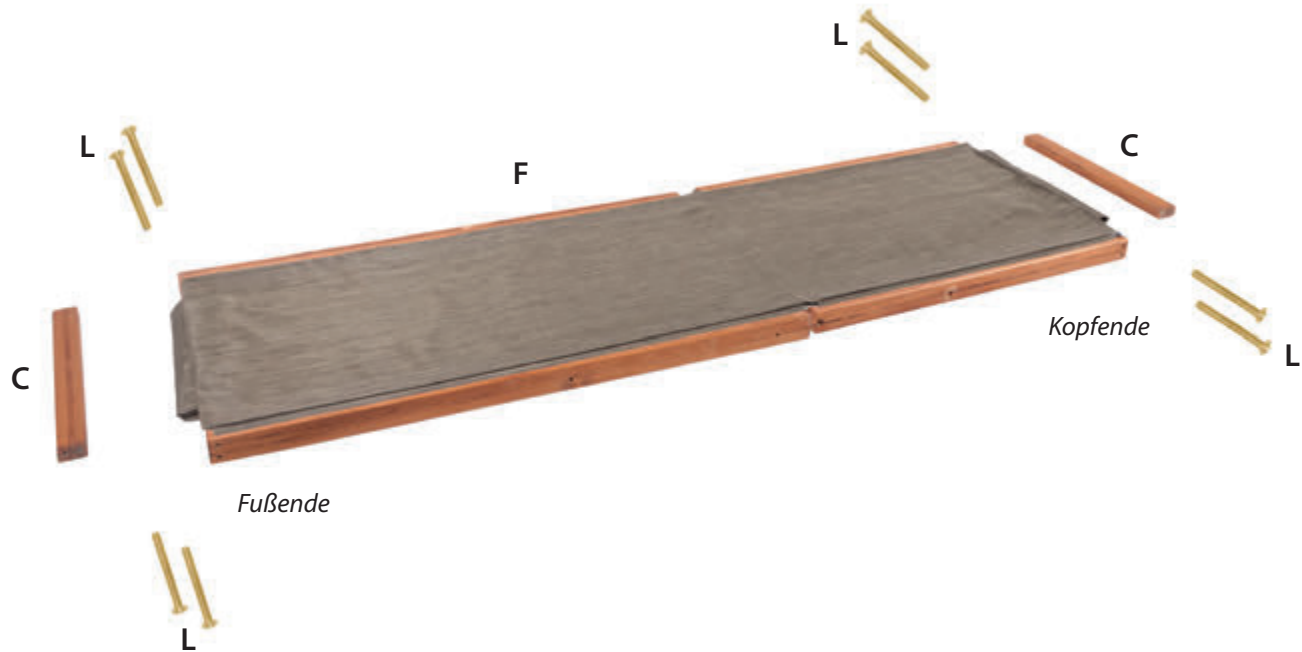

2 Zusammenbau des Rahmens

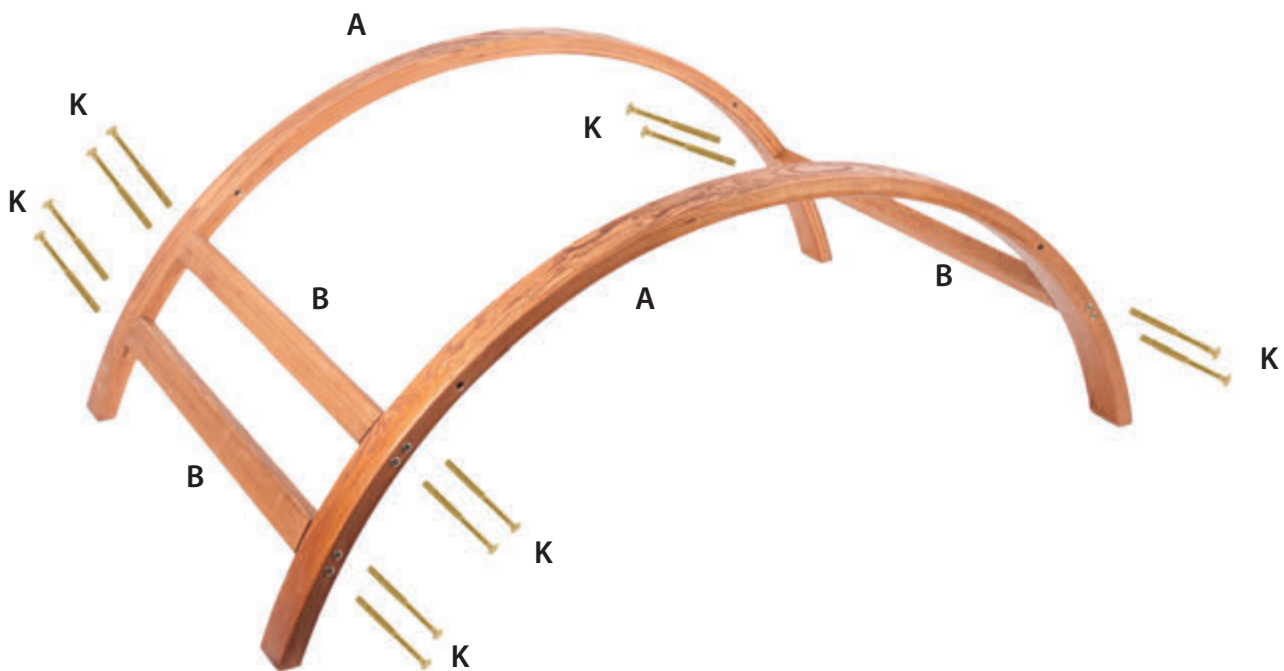




Achten Sie hierbei auf die Vertiefungen im Holz für die Schraubenköpfe. Diese müssen unbedingt zur Innenseite in Richtung Liegefläche zeigen. (siehe rote Markierung und Detailbilder).

Zur besseren Übersicht sieht man im oberen Bild die **Liegefläche von unten**, im **unteren Bild wieder von oben**.

Benötigtes Werkzeug: 2 x 8 mm Sechskantschlüssel

3 Verschraubung der Verbindungselemente mit der Liegefläche

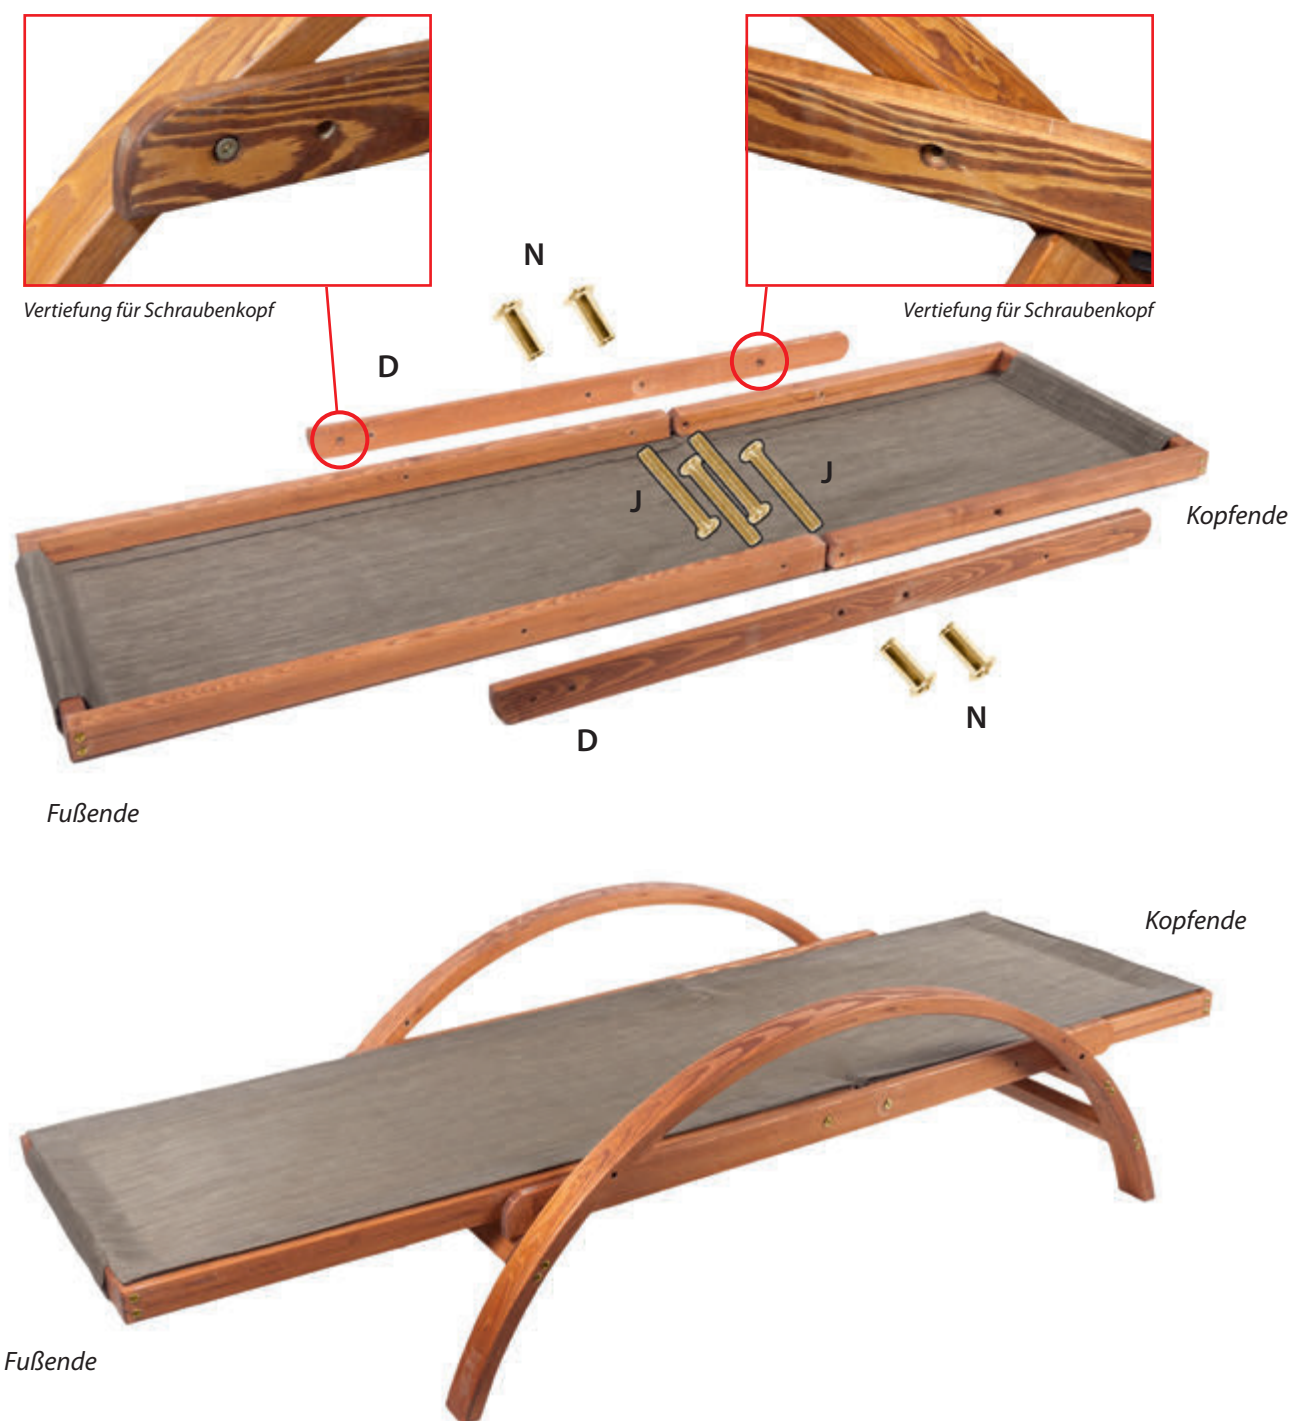



Um sich die Verschraubung in **Schritt 4 und 5** zu erleichtern, hilft es, die gesamte Konstruktion auf die Seite zu legen.

Benötigtes Werkzeug: 2 x 8 mm Sechskantschlüssel




DE

4


Verschraubung der Verbindungselemente mit dem Rahmen

Klappen Sie jeweils das Kopf- und das Fußende der Liegefläche nach oben, damit Sie das **Verbindungselement (Teil D)** an beiden Enden mit dem Rahmen verschrauben können.

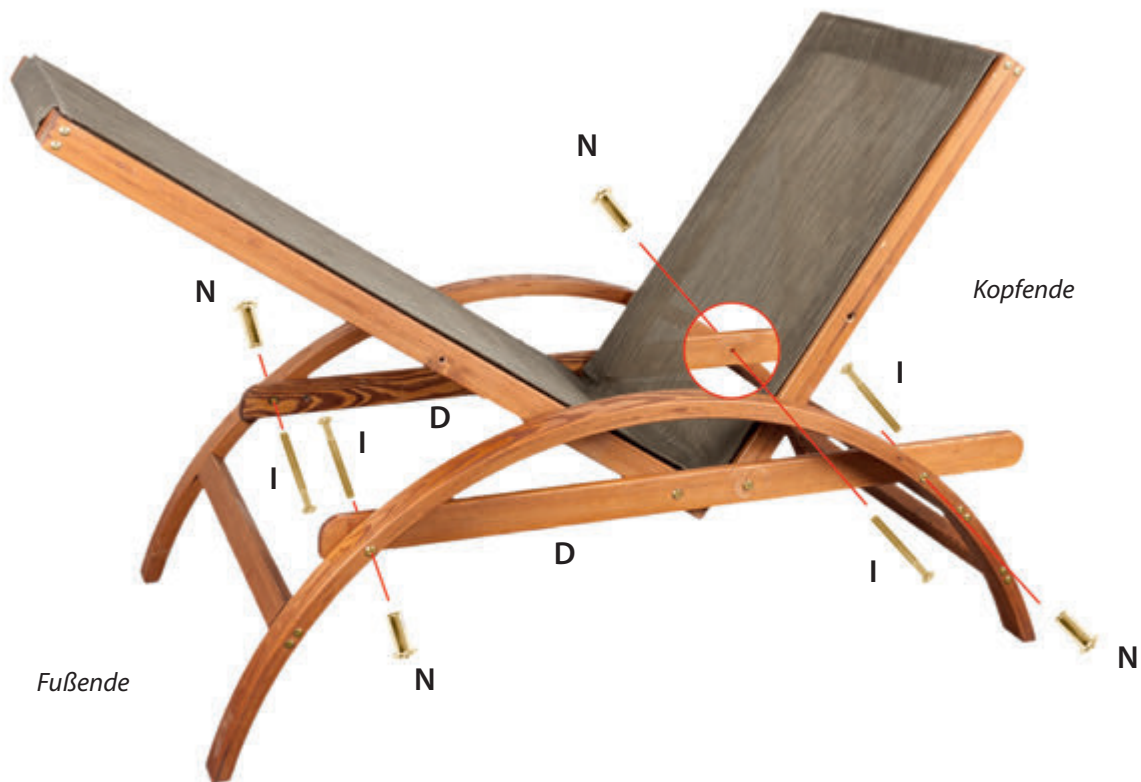

5

Fixierung der Liegefläche

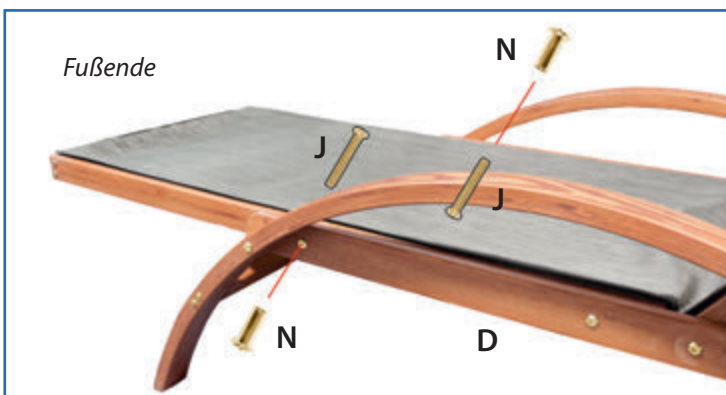

Klappen Sie nun das Fußelement wieder nach unten, um es anschließend mit dem **Verbindungselement (Teil D)** zu verschrauben.




Beachten Sie, dass die Metallstange von unten an das **Verbindungselement (Teil D)** geschraubt wird. So kann später das Kopfende komplett horizontal heruntergeklappt werden.

Benötigtes Werkzeug: 6 mm Sechskantschlüssel und 8 mm Sechskantschlüssel

5

Befestigung der Metallstange für die Stufenverstellbarkeit

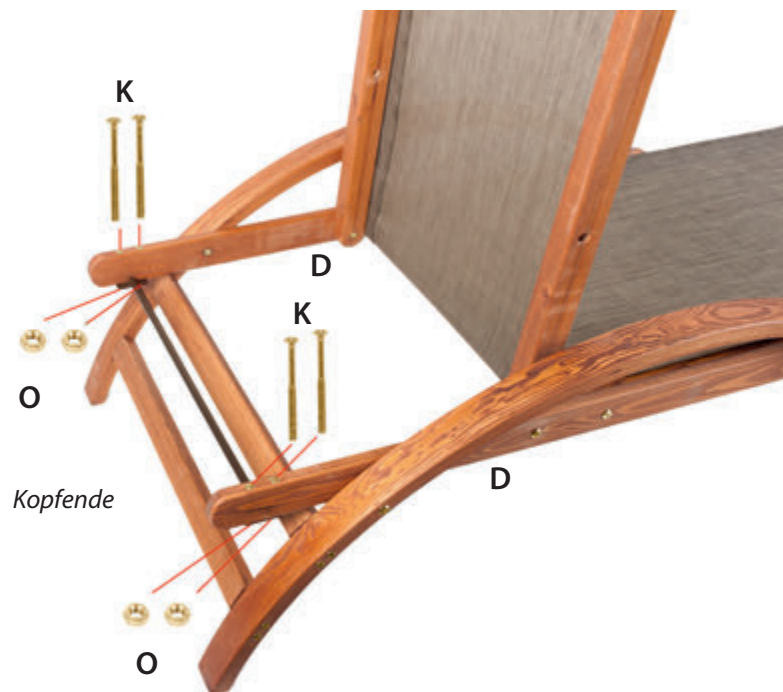

6

Befestigung der Teile für den Klappmechanismus



Ihre Vorteile bei Ampel 24



Partnerschaft mit Amazon

Wir sind ein zertifizierter Partner von Amazon. Aufgrund unserer hohen Produktqualität und unseres hohen Kundenservice erfüllen wir die hohen Ansprüche von Amazon. Daher dürfen wir unsere Produkte bei Amazon listen.



Parts list for adjustable garden lounger „Caribic“



Part no.	Description	Qty.
A	Curved base piece	2
B	Crossbeam for base piece (Length: 64 cm)	3
C	Crossbeam for lying surface (Length: 51,5 cm)	2
D	Connection for lying surface and base piece (Länge: 119 cm)	2
E	Metal bar	1
F	Lying surface	1
G	Adjustable Support Wood	2
H	Crossbeam for adjustable Support Wood (Length: 46 cm)	1

Part no.	Description	Qty.
I	Round head screw, M8 x 70 mm	4
J	Round head screw, M8 x 50 mm	8
K	Round head screw, M6 x 75 mm	16
L	Round head screw, M6 x 55 mm	8
M	Round head screw, M6 x 30 mm	4
N	Threaded sleeve, M8	12
O	Nut, M6	4
P	Cushion	1
Q	Tools hex key 4 mm and 5 mm	2

Assembly instructions for the adjustable sun lounger „Caribic“




The side frame is already affixed.

Required tools: 6 mm hex key




EN

1 Assembly of the lie down area

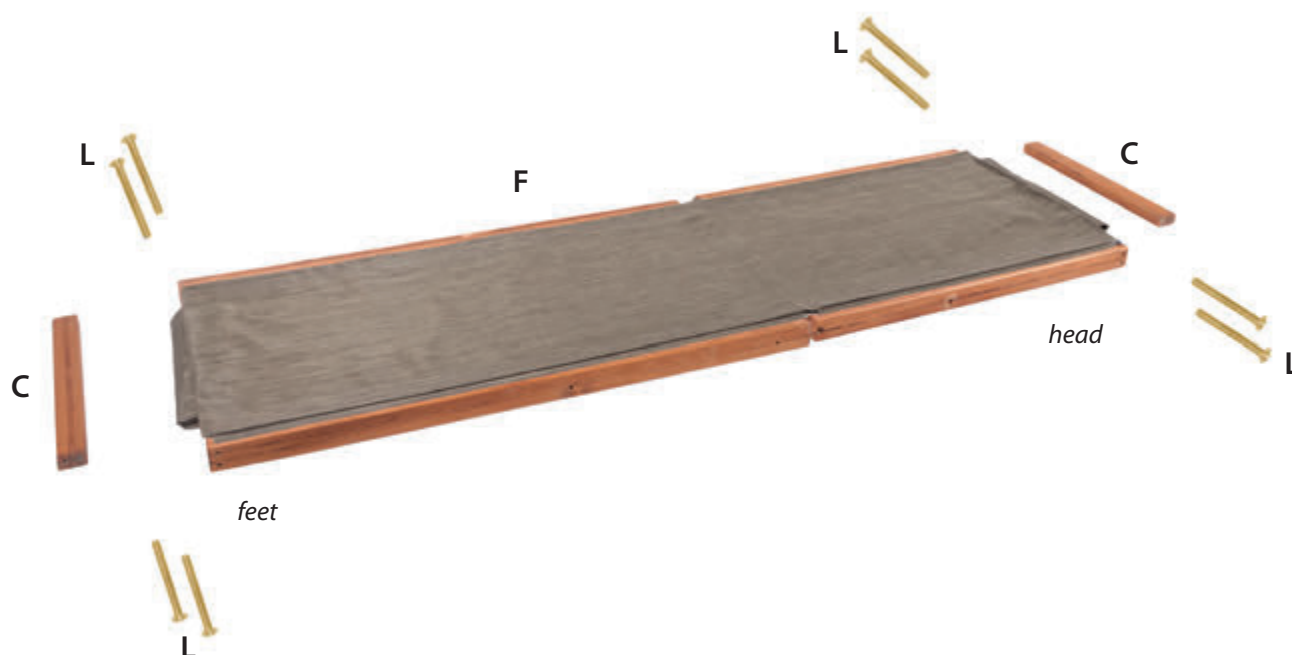

2 Assembly of the frame

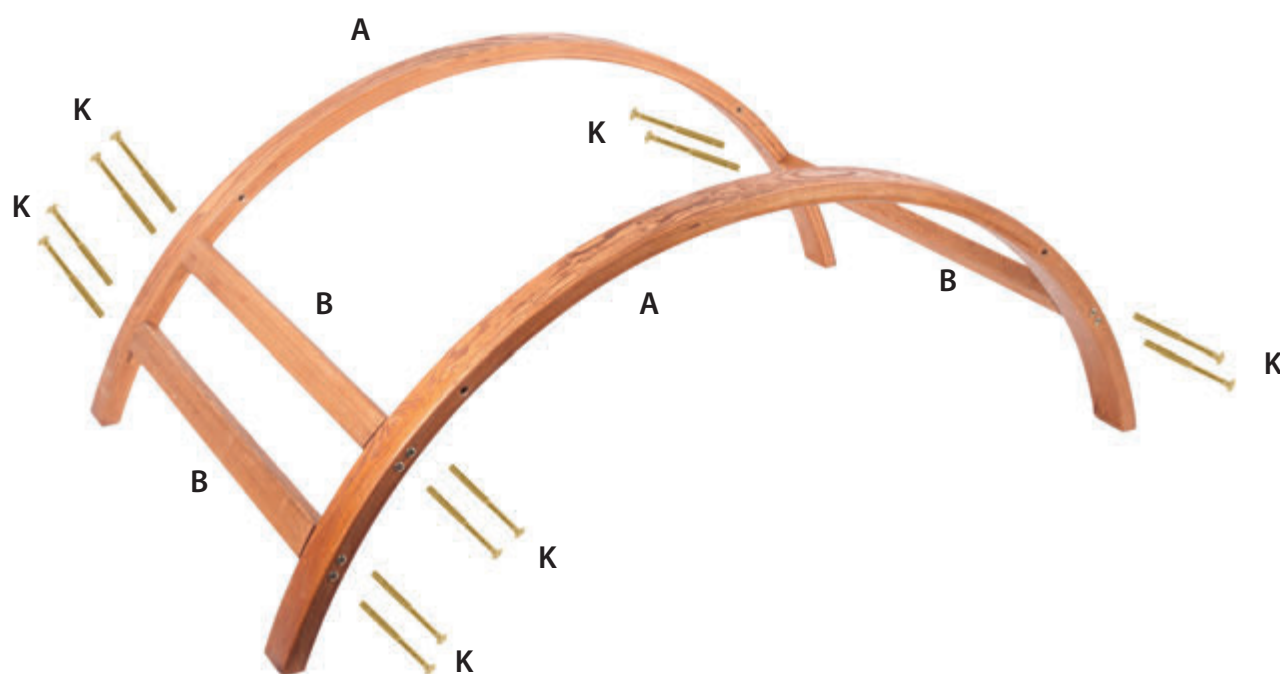




Please note that the perforations for the screws must be inward, towards the sun lounger (see the photos).

On the picture above, you can see the **lie down area from below** and on **the picture below, you can see it side up**.

Required tools: 2 x 8 mm hex key

3 Screw connection with the lie down area

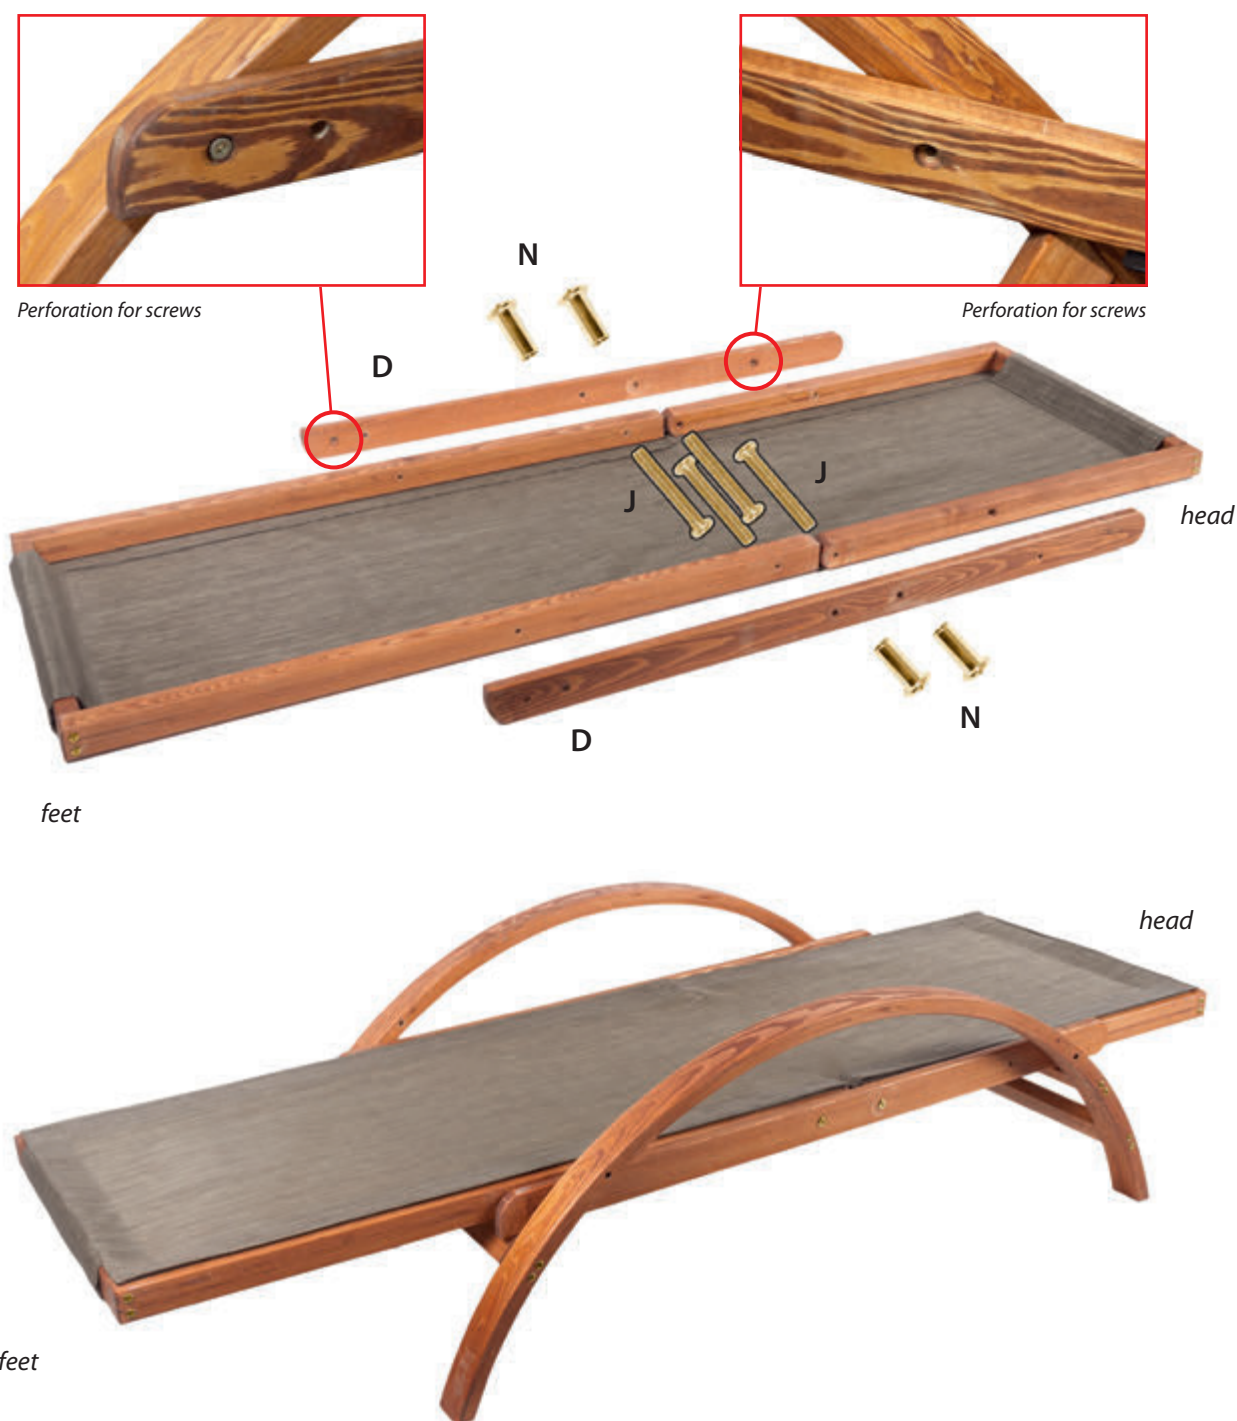



To simplify the screw for the steps 4 and 5, we recommend to put the lounger on the side.


Required tools: 2 x 8 mm hex key




EN

4 Screw joint with the frame

Fold the head and the feet of the sun lounger to bolt the **element D** with the frame.

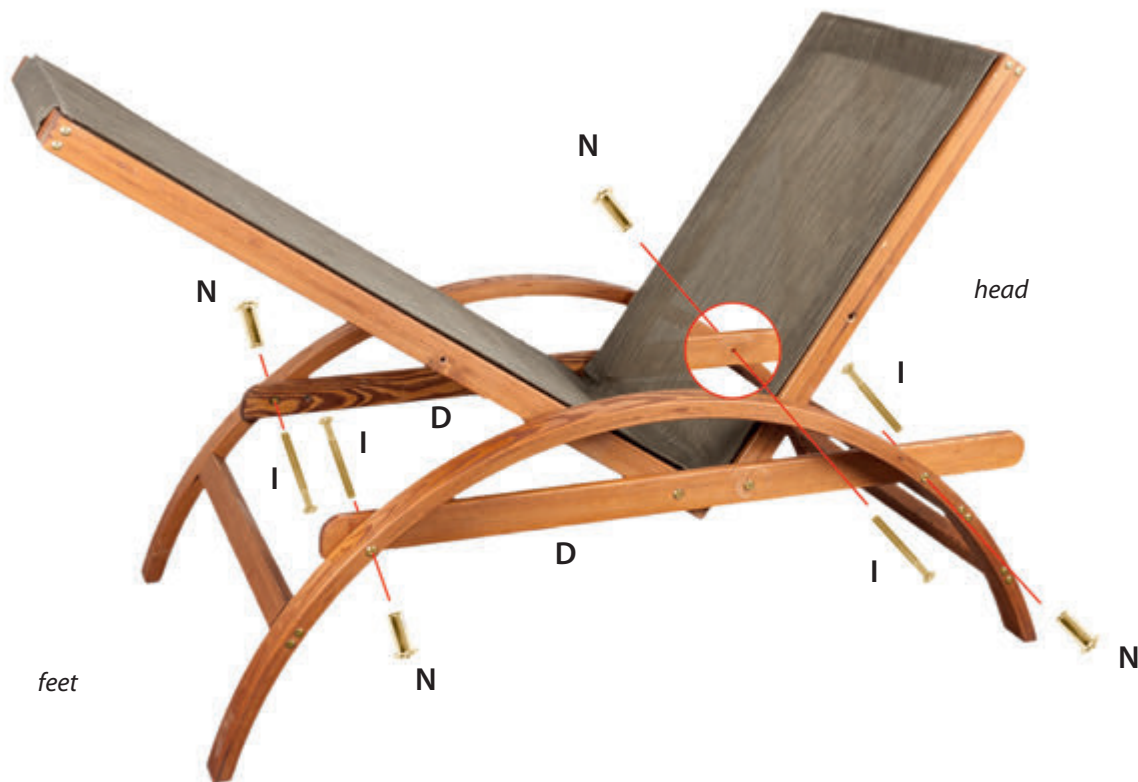

5 Screw joint with the lie down area

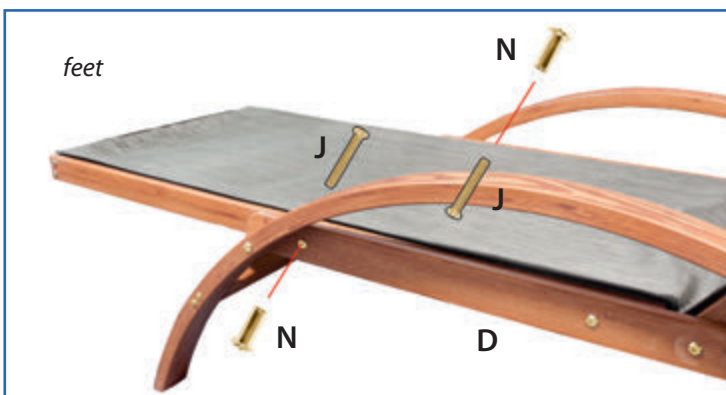

Lower the feet to screw it with the **element D**.



Please note that the metal rod has to be screwed from below to the **element D**, so that the head can be completely fold down.


Required tools: 6 mm hex key und 8 mm hex key



EN

5

Attachment of the metal rod for the adjustability

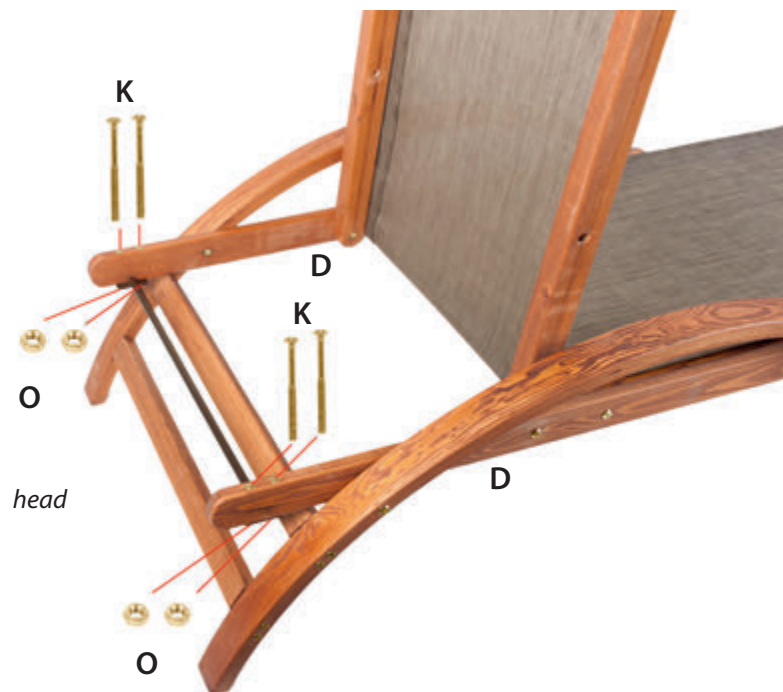

6

Attachment of the pieces for the backrest



Your benefits with Ampel 24



Partnership with Amazon

We are a certified partner of Amazon. Our high product quality and excellent customer service ensure that we satisfy the demanding requirements of Amazon. Therefore we are permitted to list its products on Amazon.



Liste des pièces pour la chaise longue de jardin inclinable „Caribic“

FR



N° de pièce	Description	Qté.
A	élément de base arqué en bois	2
B	traverses pour élément de base en bois (longueur: 64 cm)	3
C	traverses pour couchage (longueur: 51,5 cm)	2
D	connexion pour couchage et base en bois (longueur: 119 cm)	2
E	barre de métal	1
F	couchage	1
G	élément réglable	2
H	traverses pour éléments réglable (longueur: 46 cm)	1

N° de pièce	Description	Qté.
I	Vis à tête ronde, M8 x 70 mm	4
J	Vis à tête ronde, M8 x 50 mm	8
K	Vis à tête ronde, M6 x 75 mm	16
L	Vis à tête ronde, M6 x 55 mm	8
M	Vis à tête ronde, M6 x 30 mm	4
N	douille letée, M8	12
O	écrou, M6	4
P	coussin	1
Q	outil clé à six pans 4 mm et 5 mm	2


Notice de construction de la chaise longue inclinable „Caribic“




Les côtés de la chaise sont déjà fixés.

Outil requis : clé à six pans 6 mm

1 Montage de la surface

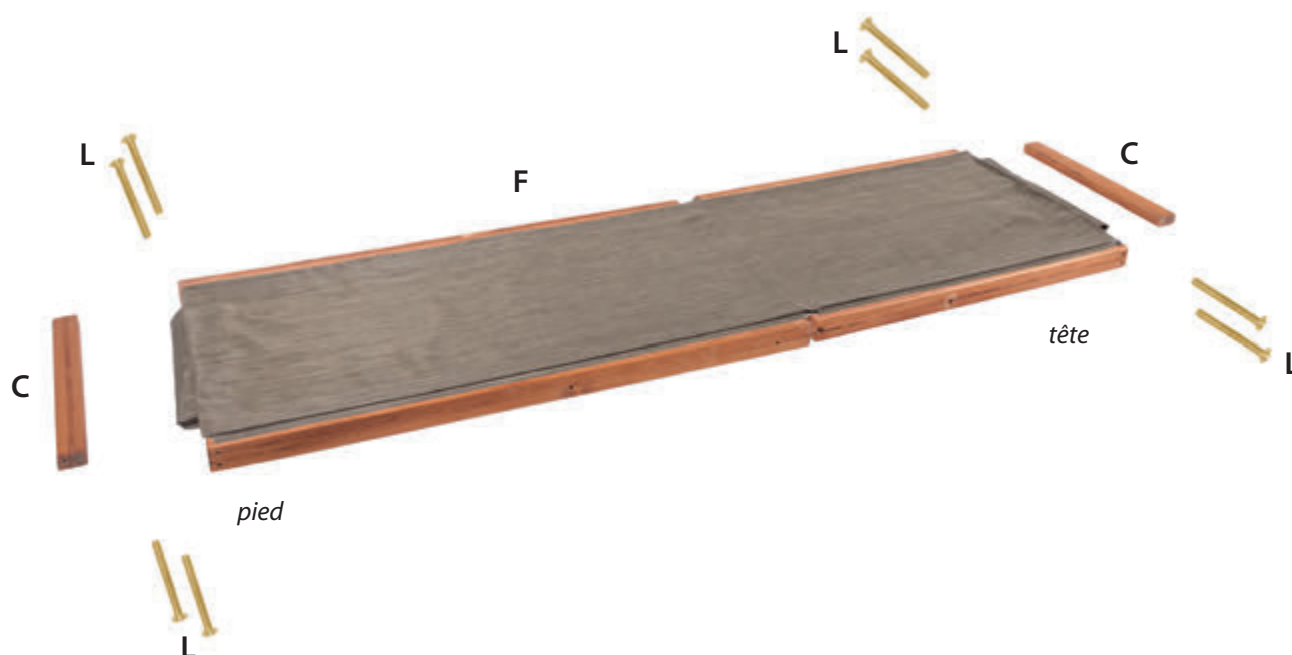

2 Montage du cadre

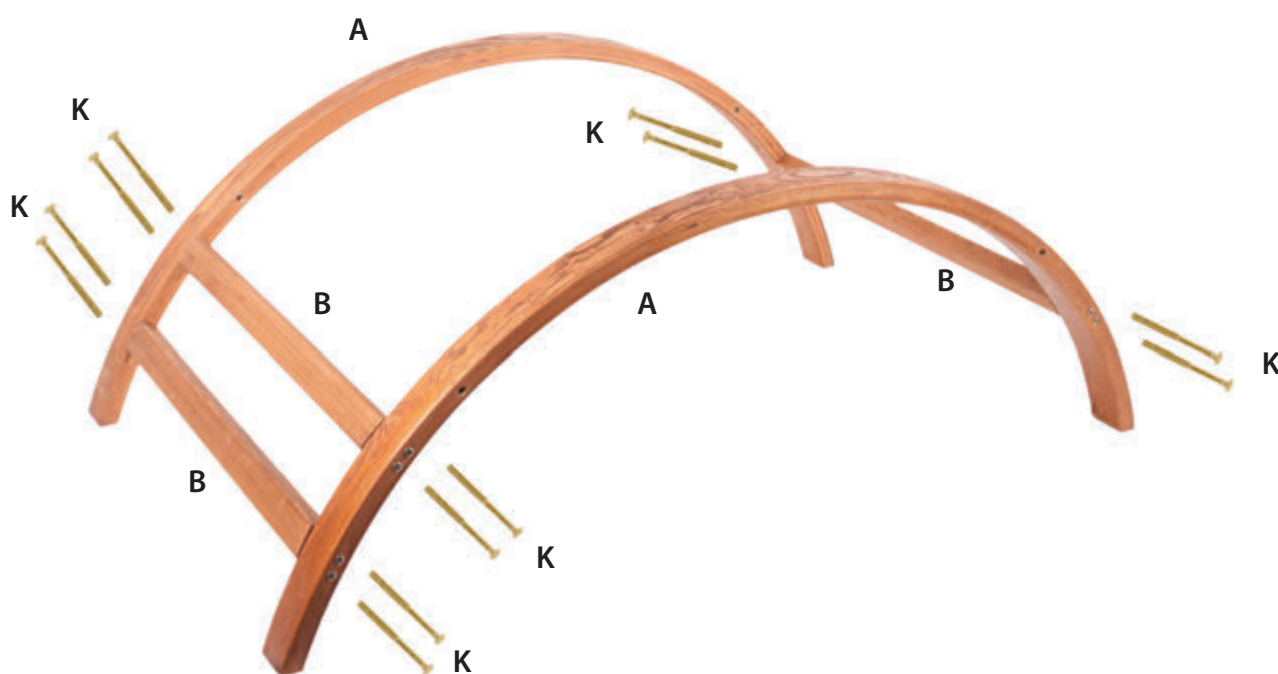




Veuillez noter que les perforations pour les vis doivent se trouver vers l'intérieur, du côté de la chaise (voir les photos détaillées).

La photo en haut montre **la chaise vue du dessous**,
la photo en bas montre quant à elle **la chaise vue du dessus**.

Outil requis : 2 x clé à six pans 8 mm

3 Vissage de la surface

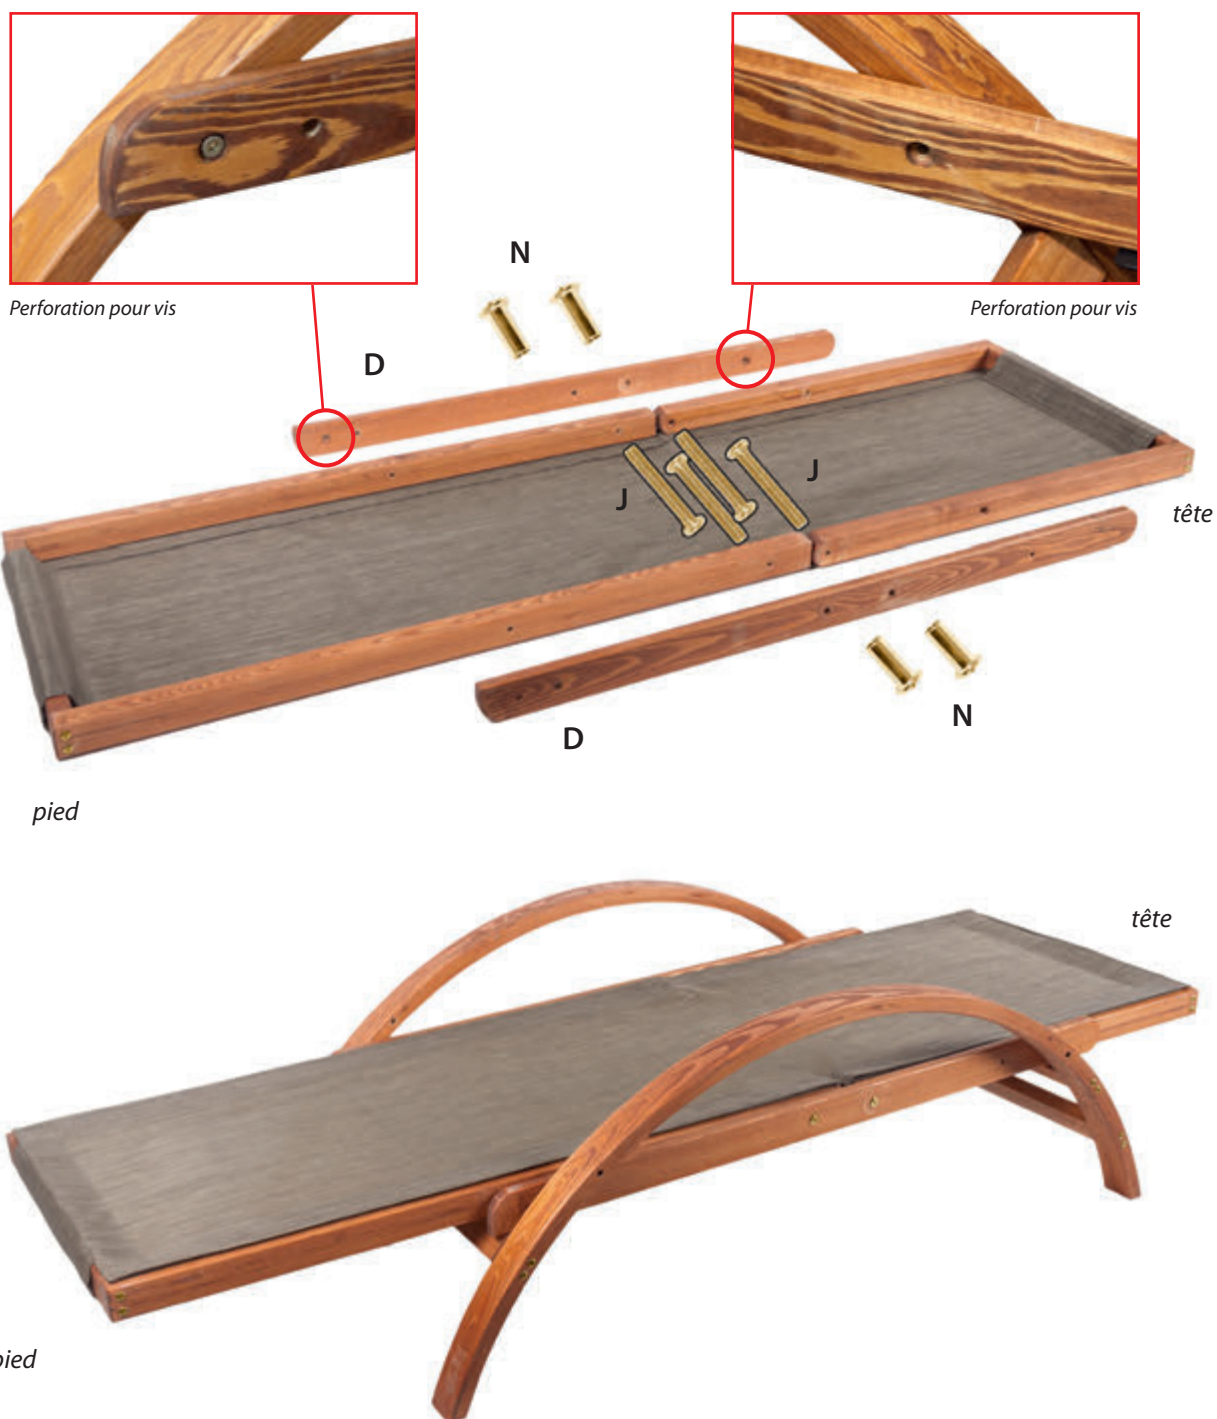




Pour simplifier le vissage pour **les étapes 4 et 5**, nous recommandons de mettre la chaise sur le côté.


Outil requis : 2 x clé à six pans 8 mm

4 Vissage du cadre

Remontez le pied et la tête de la chaise longue pour pouvoir visser **l'élément D** au cadre.

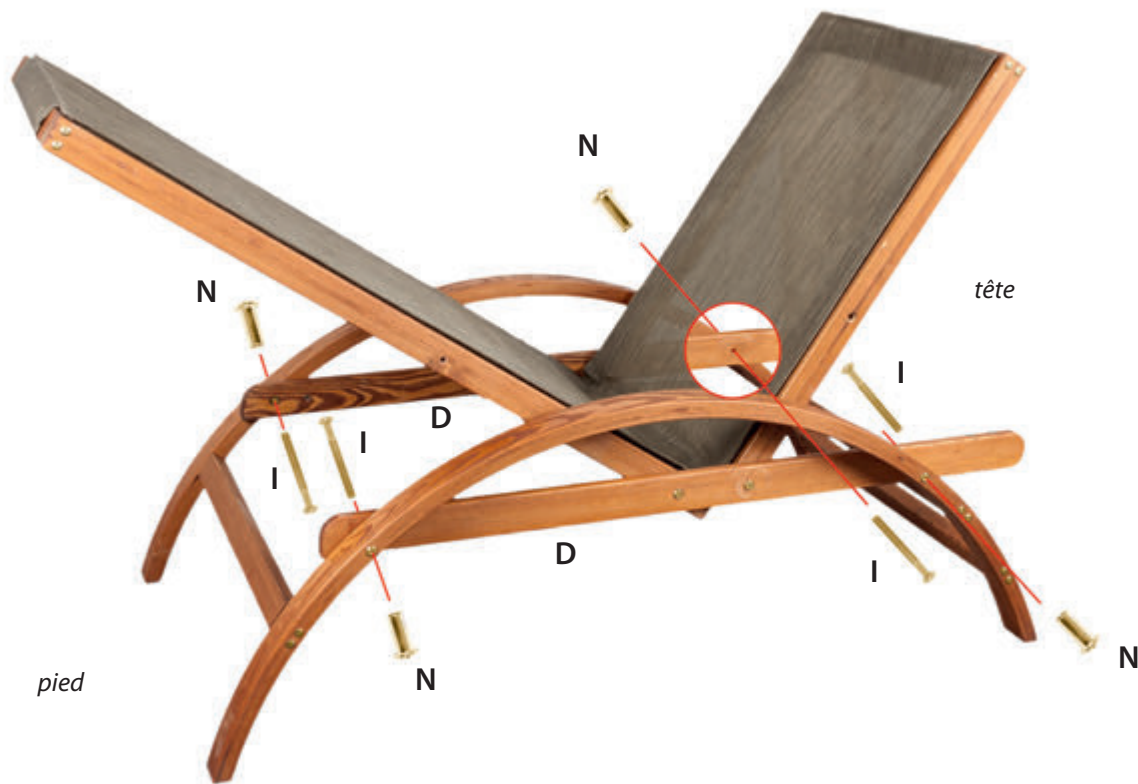

5 Vissage de la surface

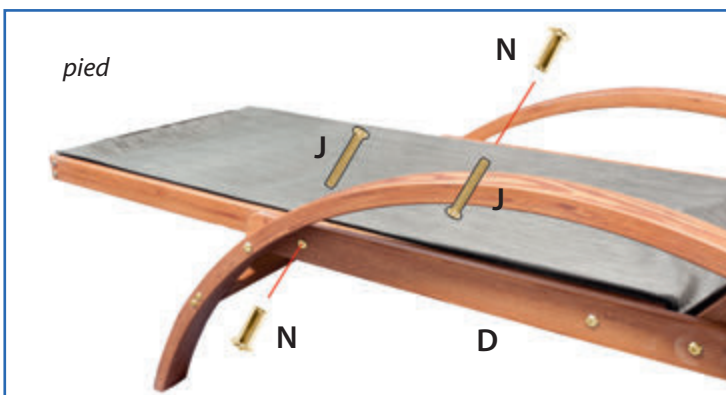

Rabaissez le pied de la chaise pour le visser avec **l'élément D**.




Veuillez noter que la barre de métal doit être vissée à l'**élément D**.
La chaise pourra ainsi être rabaisée complètement à l'horizontal.

Outil requis : clé à six pans 8 mm et clé à six pans 6 mm

5

Fixation de la barre métallique pour le réglage de la chaise

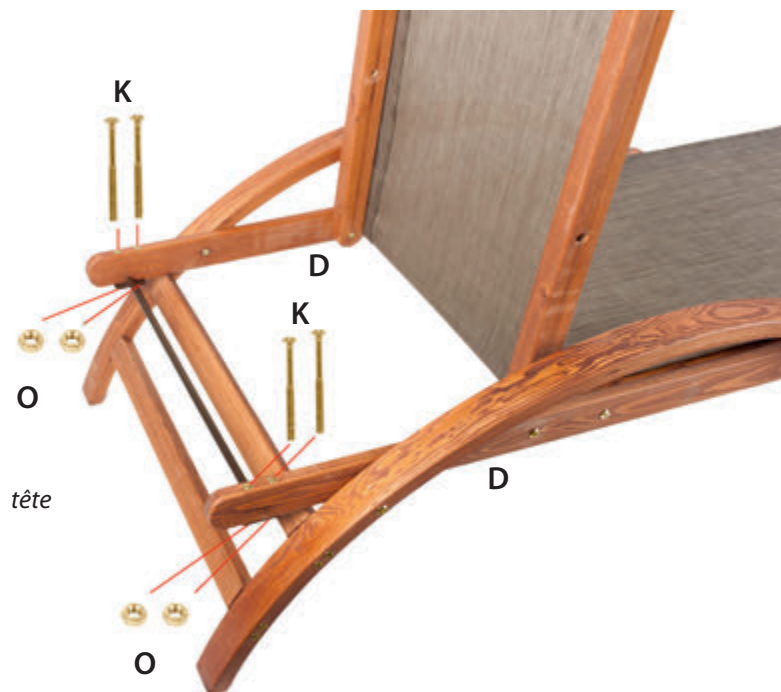

6

Fixation des pièces pour le mécanisme de rabattement



Vos avantages chez Ampel 24

IN PARTNERSCHAFT MIT



Partenariat avec Amazon

Nous sommes un partenaire certifié d'Amazon. Grâce à la grande qualité de nos produits et à notre excellent service clients, nous remplissons les exigeantes conditions d'Amazon. Nous sommes donc autorisé à proposer ses produits sur Amazon.



