

AMPEL 24

Der Trampolin Spezialist



	Aufbauanleitung für eine Trampolin Leiter	2
	Assembly instructions for a trampoline ladder	5
	Instructions de montage d'une échelle pour trampoline	8

© Ampel 24, Flensburg 2025

Teilliste für die Trampolin Leiter



Teil Nr.	Beschreibung	Anzahl
A	Leiterholm	2
B	Griffaufsatz	2
C	Stufe	3
D	Rundkopfschraube, M6 x 45 mm (mit Mutter)	6
E	Kreuzschlitzschraube, M6 x 10 mm	2

Zusammenbau der Leiter



DE

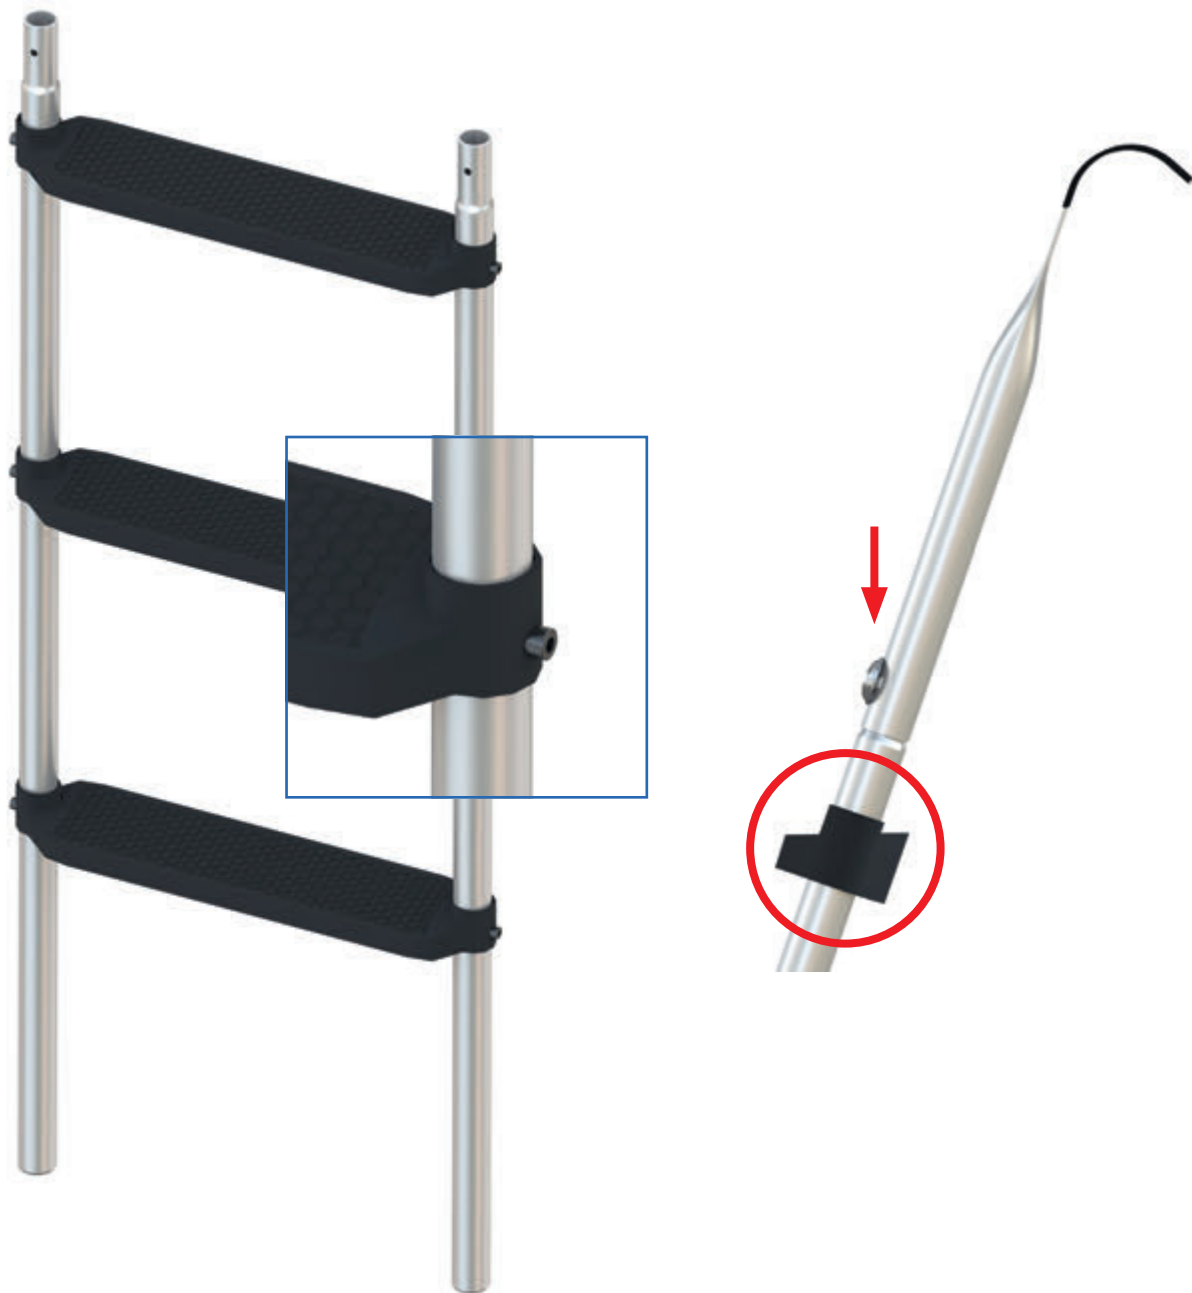


Abb. 1: Befestigung der Stufen

Nehmen Sie die **Stufen (Teil C)** und stecken Sie diese mit den **Leiterholmen (Teil A)** zusammen (*siehe Abb. 1*).

Die Stufen weisen einen gewissen Winkerversatz auf (*siehe roter Kreis*). Achten Sie darauf, dass die Trittflächen der Stufen nach außen zeigen, dort wo sich auch die Löcher für die Verschraubung der Griffe befinden (*siehe roter Pfeil*).

Schieben Sie nun die Stufen an die richtigen Positionen. An den Leiterholmen befinden sich an den entsprechenden Positionen vorgebohrte Löcher für die anschließende Verschraubung.



Abb. 2: Verschraubung der Stufen (die Leiter steht dabei auf dem Kopf)

Nehmen Sie nun die **Rundkopfschrauben mit Innensechskant und Mutter (Teil D)**. Platzieren Sie die Mutter an der Unterseite der Stufe in die entsprechende Vertiefung.

Stellen Sie die Leiter dafür auf den Kopf, damit die Mutter nicht herausfallen kann.

Mit der Rundkopfschraube schrauben Sie nun die Stufe mit Hilfe eines Sechskantschlüssels fest (**siehe Abb. 2**).

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Verschrauben haben, nehmen Sie noch einen Schraubenzieher (am besten magnetisch) und halten damit die Mutter innerhalb der Vertiefung in der richtigen Position.



Abb. 3: Befestigung der Griffe

Zum Abschluss schrauben Sie noch die **Griffe (Teil B)** mit den dafür vorgesehenen **Kreuzschlitzschrauben (Teil E)** am oberen Ende der Leiter fest (**siehe Abb. 3**).

Setzen Sie die Leiter nun an den Trampolinrahmen unterhalb der Randabdeckung und vor dem Eingang des Sicherheitsnetzes.



Parts list for trampoline ladders



EN

Part No.	Description	Quantity
A	Ladder rails	2
B	Grips	2
C	Rungs	3
D	Roundhead screws, M6 x 45 mm (with nuts)	6
E	Crosshead screws, M6 x 10 mm	2

Ladder assembly



EN

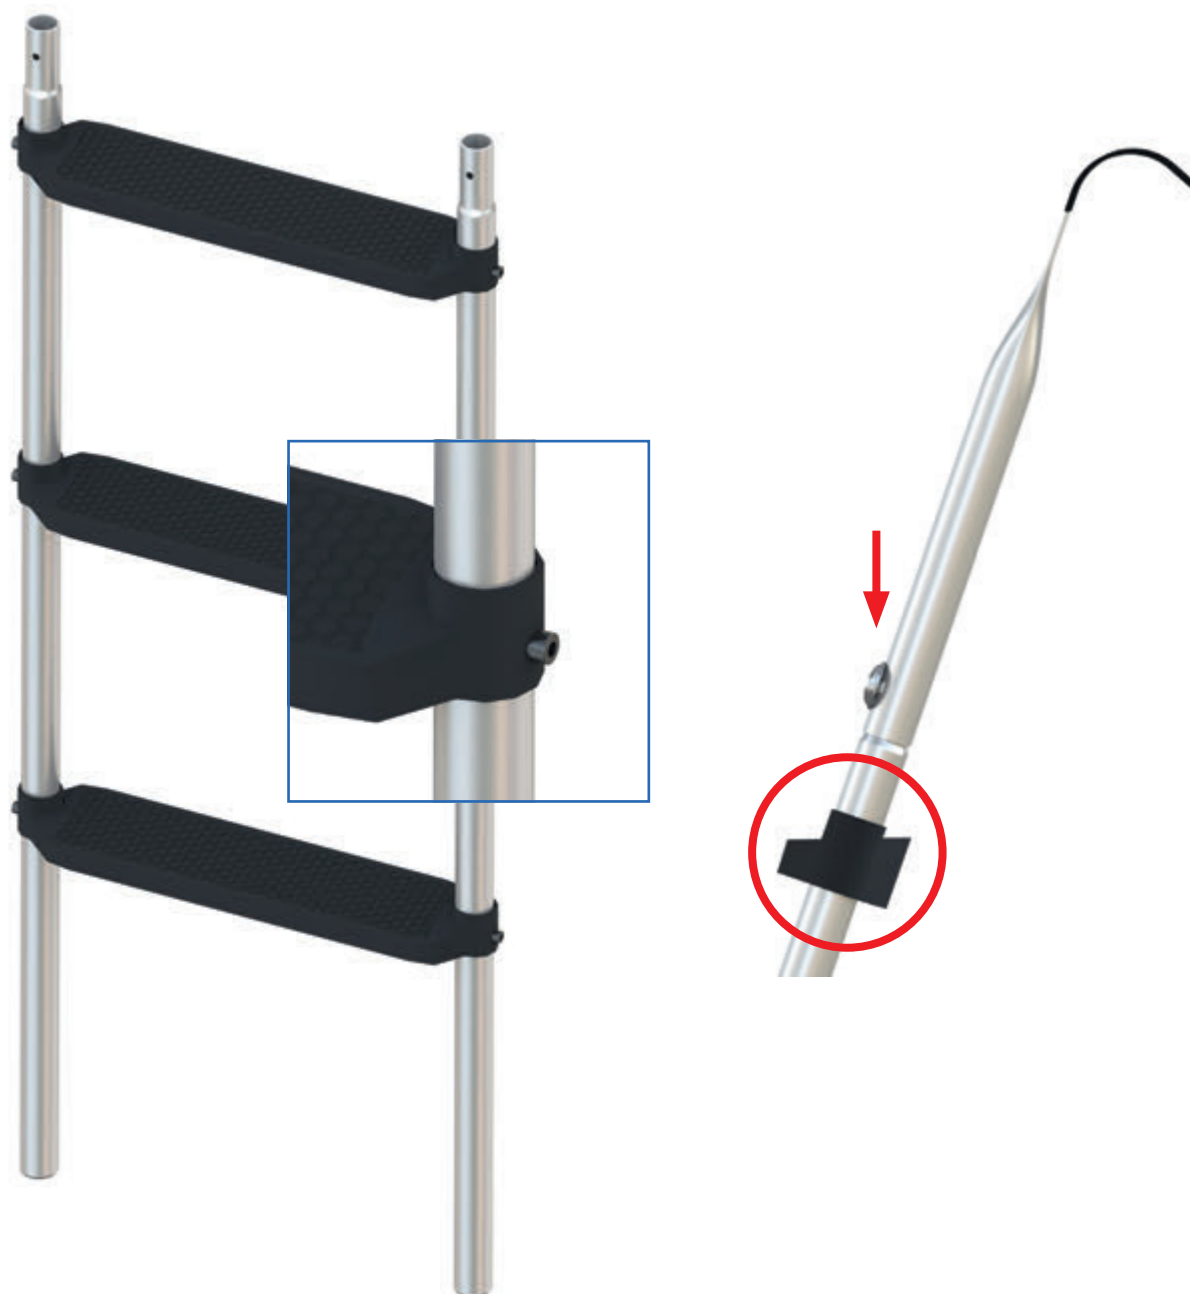


fig. 1: Tightening the rungs

Take the **rungs (Part C)** and insert them into the **ladder rails (part A)** (see **fig. 1**).

The rungs have an angle offset (**see red circle**). Ensure that the treads of the rungs face outwards where the holes for screwing on the grips are also located (**see red arrow**).

Now press the rungs into the correct positions. There are pre-drilled holes on the ladder rails to accept the treads.



fig. 2: Tightening the rungs (the ladder should be upside down)

Now take the **roundhead screws with a hexagonal recess and nuts (Part D)**. Place the nuts in the corresponding recesses on the underside of the rungs and turn the ladder upside down to prevent the nuts from falling out.

Tighten up the roundhead screws with the aid of an allen key (**see figure 2**).

Should you have any difficulties with tightening the roundhead screws, take a screwdriver, preferably a magnetic one and hold the nuts in the correct position within their respective recesses.



EN



fig. 3: Tightening the grips

Finally, screw on the **grips (Part B)** with the **crosshead screws provided (Part E)** to the top of the ladder (**see figure 3**).

Now attach the ladder to the trampoline frame below the edge cover and in front of the entrance in the safety net.



Liste des pièces de toutes les échelles pour trampoline



N° de pièce	Description	Quantité
A	Montant d'échelle	2
B	Poignées d'attache	2
C	Marche	3
D	Vis à tête ronde, M6 x 45 (avec écrou)	6
E	Vis à empreinte cruciforme, M6 x 10 mm	2

Assemblage de l'échelle

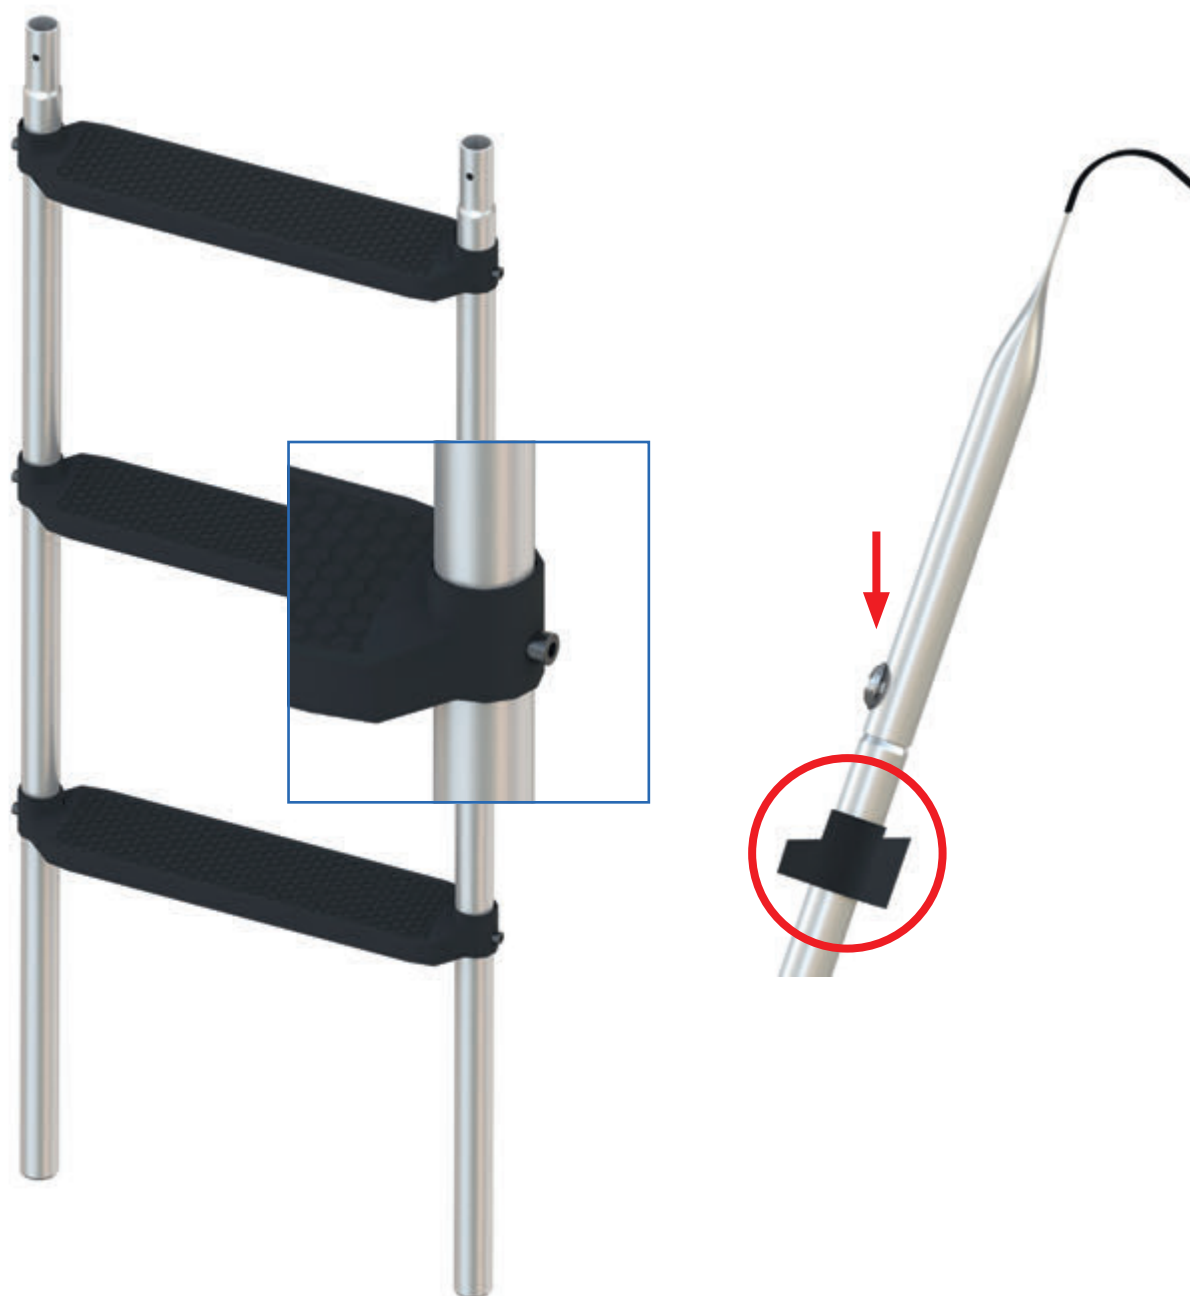


fig. 1: Fixation des marches

Saisissez les **marches (partie C)** et emboîtez-les sur les **montants d'échelle (partie A)** (*voir fig. 1*).

Les marches présentent une déformation angulaire définie (*voir le cercle rond*). Veillez à ce que les surfaces planes pour poser les pieds des marches pointent vers l'extérieur, donc dans la direction des trous pour le vissage des poignées (*voir la flèche rouge*).

Poussez maintenant les marches sur leur position correcte. Des trous pour le vissage sont prépercés dans les montants d'échelle aux positions s'y rapportant.



Abb. 2: Vissage des marches (l'échelle est placée sur la tête)

Saisissez maintenant les **vis à tête ronde et six pans creux et l'écrou (partie D)**. Placez l'écrou sous la marche dans le creux prévu à cet effet.

Pour ce faire, placez l'échelle sur la tête afin que l'écrou ne puisse pas retomber.

Servez-vous ensuite d'une clé mâle à six pans pour visser la vis à tête ronde de la marche à bloc (**voir fig. 2**).

Si vous avez des difficultés à visser les vis, servez-vous d'un deuxième tournevis (magnétique de préférence) pour maintenir l'écrou dans le creux sur la position correcte.



Abb. 3: Fixation des poignées

Pour terminer, vissez les **poignées (partie B)** avec les **vis à empreinte cruciforme prévues à cet effet (partie E)** à bloc sur le haut de l'échelle (**voir fig 3**).

Placez maintenant l'échelle contre le cadre du trampoline sous la protection du bord et devant l'entrée du filet de sécurité.



